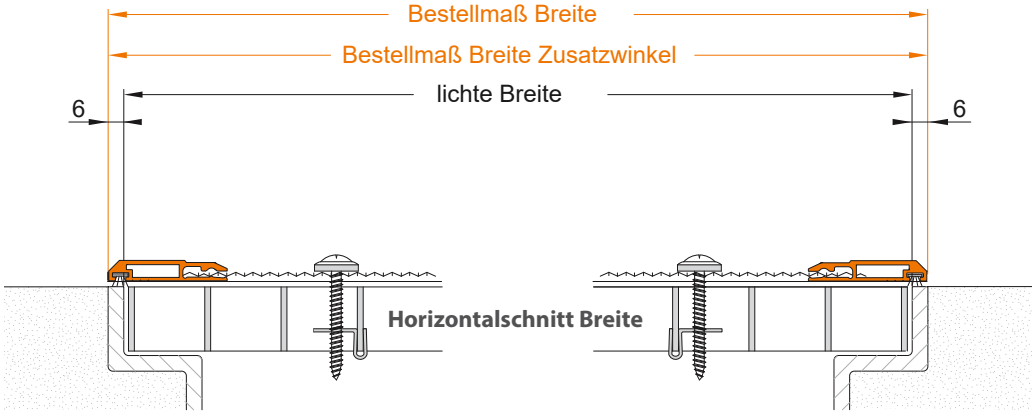

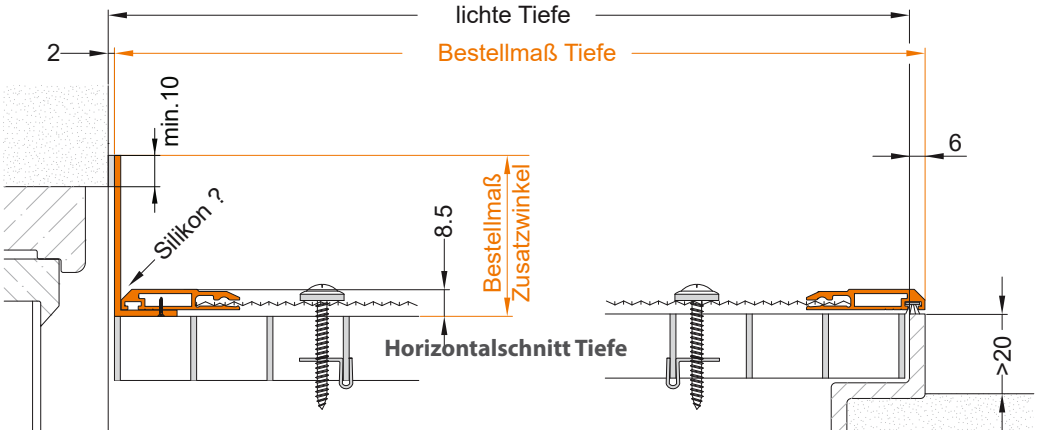

Bestellangaben

Breite	= siehe Horizontalschnitt Breite
Tiefe	= siehe Horizontalschnitt Tiefe

Montage/Besonderheiten

- Aufkantwinkel wird lose und vorgebohrt beigelegt
- Aufkantwinkel sind in den Höhen 20, 40, 60, 80, 100 und 120 erhältlich (alle preisgleich)
- Aufkantwinkel werden generell in KSA-Breite gefertigt, abweichende Maße bitte angeben
- Aufkantwinkel wird ohne Dichtungsband geliefert
- Fuge Aufkantwinkel - Kellerschachtprofil gegebenenfalls mit Silikon schließen
- bei Laibungsöffnungen über 120 mm Höhe => siehe KSA 12/2
- 4 St. Schrauben und 4 St. Klemmmuttern liegen bei
- Verschraubung durch mitgelieferte Klemmmuttern nur bei Gitterroststärke bis 3 mm

eingesetzte Profile



40 300 000



10 302 xxx - 10 312 xxx

Montagehinweise

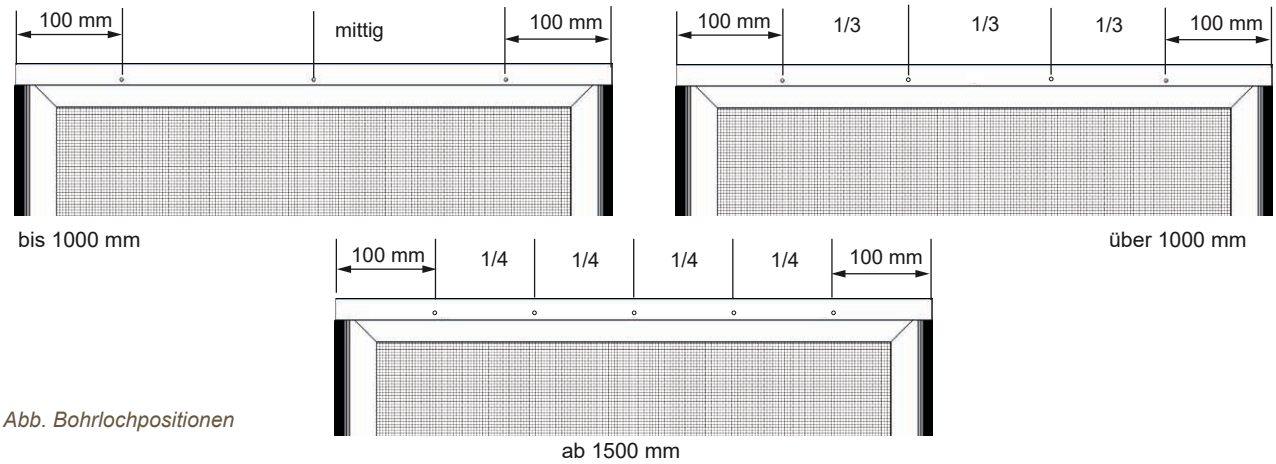

Abb. Bohrlochpositionen

Stückliste

Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl
40 300 000 xx	m	Kellerschachtprofil	1
10 505 000 xx	m	Eckwinkel, 15,0 x 4,0 mm	4
01 131 000 00	St.	Pur-Rapid Kleber - für Eckwinkel	1
10 125 043 07	m	Edelstahlgewebe, 0,6 mm, 430 mm breit, 25 m Rolle - optional	1
10 125 123 07	m	Edelstahlgewebe, 0,6 mm, 1230 mm breit, 25 m Rolle - optional	1
10 125 104 07	m	Edelstahlgewebe, 0,6 mm, 1040 mm breit, 25 m Rolle - optional	1
10 451 070 07	m	Bürstendichtung, 4,9 x 7 mm, grau - für Auflagefläche - 3-seitig	1
10 302 015 xx	m	Aluwinkel, 20 x 15 x 2 mm - optional als Aufkantwinkel 20 mm hoch	1
10 304 020 xx	m	Aluwinkel, 40 x 20 x 2 mm - optional als Aufkantwinkel 40 mm hoch	1
10 306 020 xx	m	Aluwinkel, 60 x 20 x 2 mm - optional als Aufkantwinkel 60 mm hoch	1
10 308 020 xx	m	Aluwinkel, 80 x 20 x 2 mm - optional als Aufkantwinkel 80 mm hoch	1
10 310 020 xx	m	Aluwinkel, 100 x 20 x 2 mm - optional als Aufkantwinkel 100 mm hoch	1
10 312 020 xx	m	Aluwinkel, 120 x 20 x 2 mm - optional als Aufkantwinkel 120 mm hoch	1
12 775 2.9 6.5	St.	Blechschraube Linsenkopf, TX - 2,9 x 6,5 mm, DIN 7981, A2 - für Befestigung Aufkantwinkel an der KSA bis 1000 mm = 3 St., über 1000 mm = 4 St.	3 bzw. 4
60 000 001 00	m	Dichtungsband, vorkomprimiert, 15/3, grau - optional zum Abschluss an die Hauswand	1
01 130 000 00	St.	Silikon, transparent - optional zur Abdichtung der Fuge zwischen Aufkantwinkel und Kellerschachtprofil	1
10 700 002 00	St.	Klemmmutter, M4 x 10 mm	4
12 700 010 00	St.	Spenglerdichtschraube, Dichtscheibe 20 mm, A2, AW 20	4
60 101 000 20	Set	Abhebesicherung - optional	1
60 104 020 20	Set	SuperSafe, Nachrüstset, verzinkt - optional	1

Verschraubung durch Klemmmuttern nur bei Gitterroststärke 3 mm
Aufkantwinkel ist vorgebohrt: bis 1000 mm = 3 Löcher, über 1000 mm 4 Löcher, ab 1500 mm 5 Löcher
Dichtungsband liegt nicht bei

© trittec AG ▪ Stand: 5. März 2024 ▪ Änderungen vorbehalten!