Matrize
Modell B/2: Bestell-Nr. 01 300 001 14
Modell E/2: Bestell-Nr. 01 300 001 16

Preislisten
Insektenschutz ▶ Fertigelemente ▶ DF Preisliste 4
Insektenschutz ▶ Komponenten

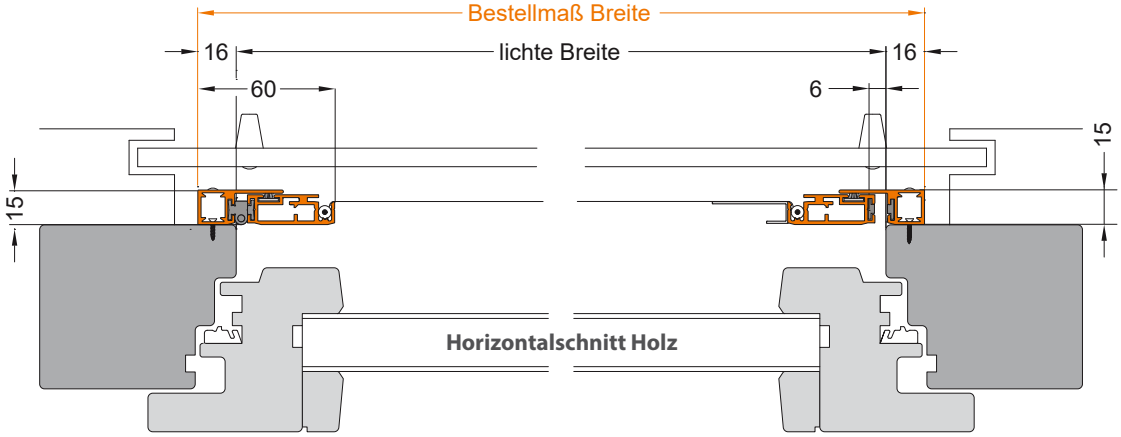

Bestellangaben

Breite	= lichte Breite Blendrahmen	+ 32 mm
Höhe	= lichte Höhe Blendrahmen	+ 32 mm

Öffnungsrichtung

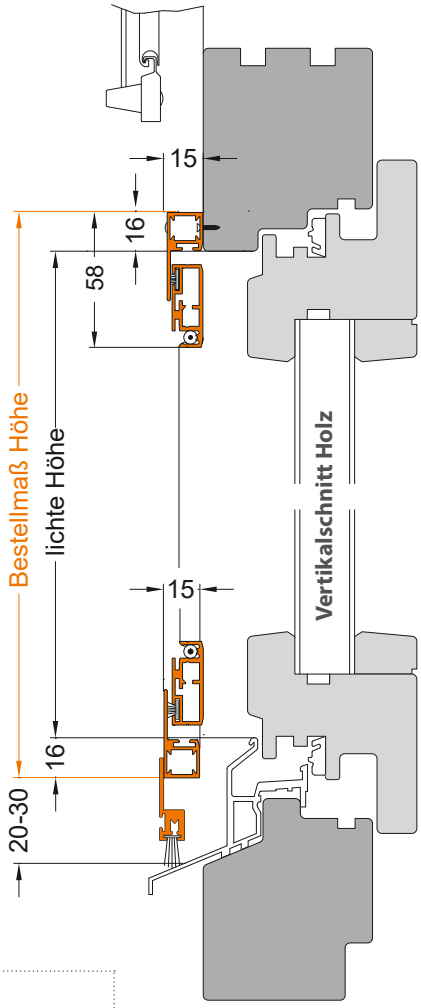

Montage/Besonderheiten

- ab einer Bestellhöhe größer als 1700 mm wird eine Sprosse (gewebeteilend) eingebaut, wenn nicht erwünscht, bitte angeben
- standardmäßig mit 15 mm Scharnier (max. Öffnungswinkel von 110°)
- optional mit 17 mm Scharnier (max. Öffnungswinkel von 170°)
- Bürstenprofil (10 282 xxx) wird inkl. Bürstendichtung in Montagerahmenbreite ungebohrt lose beigelegt, Bürstenprofil inkl. Bürstendichtung kann mind. 20 bis max. 30 mm überbrücken
- Montagerahmen wird nicht vorgebohrt
- Abdeckkappen liegen bei
- standardmäßig mit montierter Griffschale

eingesetzte Profile



40 221 000



40 246 000



40 226 000



10 282 xxx



40 231 000

© trittec AG ▪ Stand: 29. Januar 2024 ▪ Änderungen vorbehalten!

Aufmaßhilfen

in verschiedenen Schnitten bei verschiedenen Fensterarten

Stückliste für Boxen- & Eigenproduktion

Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl
40 221 000 xx	m	Drehrahmenprofil - für Flügel	1
40 226 000 xx	m	Drehrahmenprofil mit seitl. Bürste - für Flügel	1
40 246 000 xx	m	Montagerahmenprofil	1
10 282 xxx xx	m	Bürstenprofil - für Montagerahmen	1
40 231 000 xx	m	Sprossenprofil, gewebeteilend - optional ab 1700 mm Höhe	1
10 505 067 00	St.	Eckwinkel, 15 x 6,7 mm - für Flügel	4
10 501 088 00	St.	Eckwinkel, 10 x 8,8 mm - für Montagerahmen	4
01 131 000 00	St.	Pur-Rapid Kleber - für Eckwinkel	1
10 805 002 00	St.	Magnet für DT, 60 x 8,85 x 2,6 mm, Süd, Grün - für Flügel bis 1,50 m = 2 St. Standard, ab 1,50 m = 3 St.	2 bzw. 3
10 805 001 00	St.	Magnet für DT, 60 x 8,85 x 2,6 mm, Nord, Rot - für Montagerahmen bis 1,50 m = 2 St. Standard, ab 1,50 m = 3 St.	2 bzw. 3
20 585 000 xx	Satz	Drehbandsatz, Alu, 3-teilig, 110° - 15 mm - Standard - bestehend aus: 2 x Drehband, Alu,110˚ (10 585 000 xx) 1 x Drehbandstift d=3,2 mm (12 700 009 02) bis 1,50 m = 2 Satz Standard, ab 1,50 m = 3 Satz	2 bzw. 3
20 586 000 xx	Satz	Drehbandsatz, Alu, 3-teilig, 170° - 17 mm, 3-teilig - optional - bestehend aus: 2 x Drehband, Alu, 170˚ (10 586 000 xx) 1 x Drehbandstift d=3,2 mm (12 700 009 02) bis 1,50 m = 2 Satz Standard, ab 1,50 m = 3 Satz	2 bzw. 3
12 708 M04 08	St.	Gewindestift mit Innen-6-kt. und Spitze, M4 x 8 mm, ISO 4027 - für Befestigung Drehbänder bis 1,50 m = 8 St. Standard, ab 1,50 m = 12 St.	8 bzw. 12
10 452 030 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 3 mm, grau - für den Flügel und Montagerahmen auf der Bandgegenseite stirnseitig	1
10 452 050 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 5 mm, grau - für den Flügel Funktionsseite	1
10 452 120 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 12 mm, grau - für Bürstenprofil	1
12 773 M03 40	St.	Senkkopfschraube, TX - M3 x 40 mm, DIN 965, A2 - optional für Befestigung Sprosse	4
12 775 3.5 9.5	St.	Blechschraube Linsenkopf, TX - 3,5 x 9,5 mm, DIN 7981, A2 - für Befestigung Bürstenprofil bis 400 mm = 2 St., ab 400 mm = 3 St.	2 bzw. 3
01 130 000 00	St.	Silikon, transparent - für Befestigung Magneten	
10 1xx xxx xx	m	Gewebe - siehe Gewebeübersicht	1
10 40x xxx xx	m	PVC-Keder - siehe Gewebeübersicht	1
10 620 000 xx	St.	Griffschale, Alu*	1
12 775 2.9 6.5	St.	Blechschraube Linsenkopf, TX - 2,9 x 6,5 mm, DIN 7981, A2 - für Befestigung Griffschale*	1
10 616 000 07	St.	Knopfgriff mit Innengewinde, grau*	1
12 779 M03 08	St.	Linsenkopfschraube, TX - M3 x 8 mm, DIN 7985, A2 - für Befestigung Knopfgriff*	1
10 699 001 08	St.	Gewebeschutzplatte, klein, transparent - vorgebohrt*	1
10 820 008 xx	St.	Abdeckkappe, KST, 8 mm	3-4 je m

* Standard-Griffvariante E, Bei Auswahl einer anderen Griffvariante gilt die Übersicht Griffvarianten

© trittec AG ▪ Stand: 29. Januar 2024 ▪ Änderungen vorbehalten!