Matrize
Modell K: Bestell-Nr. 01 300 001 09
Modell E: Bestell-Nr. 01 300 001 04

Preislisten
Insektenschutz ▶ Fertigelemente ▶ DF Preisliste 4
Insektenschutz ▶ Komponenten

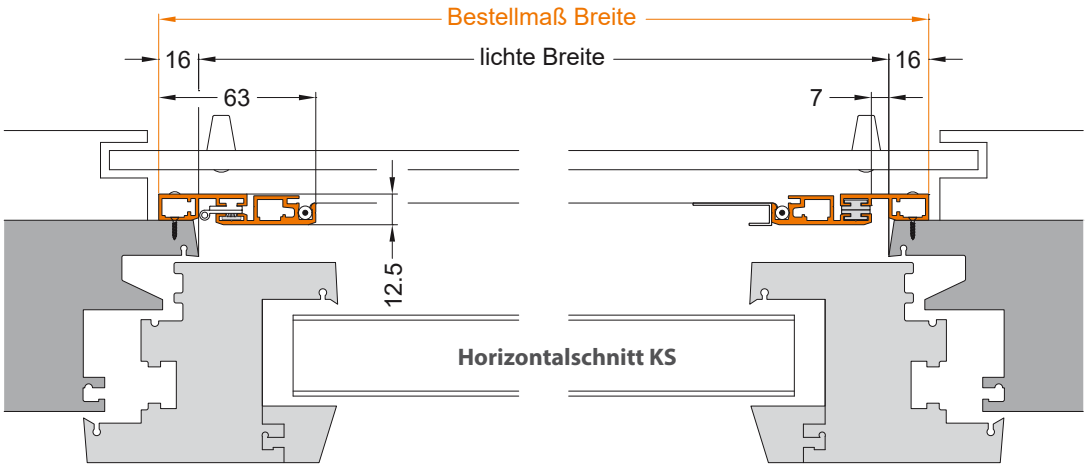

Bestellangaben

Breite	= lichte Breite Blendrahmen	+ 32 mm
Höhe	= lichte Höhe Blendrahmen	+ 32 mm

Öffnungsrichtung

Montage/Besonderheiten

- ab einer Bestellhöhe größer als 1700 mm wird eine Sprosse (gewebeteilend) eingebaut, wenn nicht erwünscht, bitte angeben
- Montagerahmen wird nicht vorgebohrt
- Abdeckkappen liegen bei
- standardmäßig mit montierter Griffschale

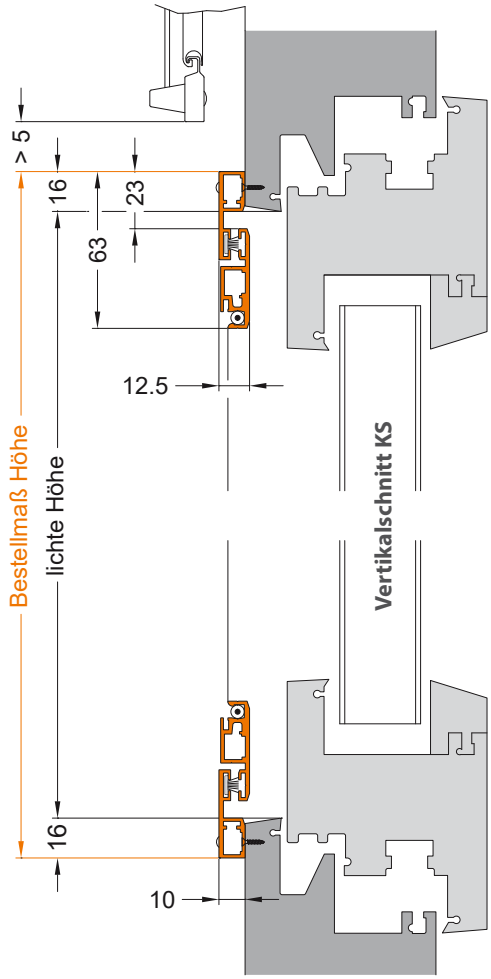

eingesetzte Profile



10 222 xxx



10 242 xxx



10 231 xxx

KS
Holz

Aufmaßhilfen

in Vertikalschnitten bei verschiedenen Fensterarten

bei flächenversetztem Holzfenster

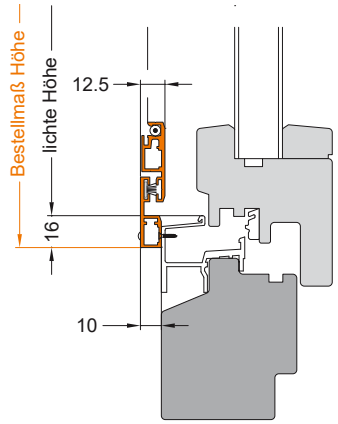

Stückliste für Boxen- & Eigenproduktion

Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl
10 222 xxx xx	m	Drehrahmenprofil - für Flügel	1
10 242 xxx xx	m	Montagerahmenprofil	1
10 231 xxx xx	m	Sprossenprofil, gewebeteilend - optional ab 1700 mm Höhe	1
12 700 103 00	St.	Schlitten für Bänder bis 1,50 m = 2 St. für den Flügel und 2 St. für den Montagerahmen Standard, ab 1,50 m = 3 St. für den Flügel und 3 St. für den Montagerahmen	4 bzw. 6
10 501 065 00	St.	Eckwinkel, 10 x 6,5 mm - für Flügel und den Montagerahmen	8
01 131 000 00	St.	Pur-Rapid Kleber - für Eckwinkel	1
10 1xx xxx xx	m	Gewebe - siehe Gewebeübersicht	1
10 40x xxx xx	m	PVC-Keder - siehe Gewebeübersicht	1
10 806 904 99	m	Magnetband, zum Einschieben, 9 x 4 mm, dunkelbraun	1
20 582 000 xx	Satz	Drehbandsatz, flach, Alu, 3-teilig - bestehend aus: 2 x Drehband, flach, Alu (10 582 000 xx) 1 x Drehbandstift d=3 mm (12 700 009 00) bis 1,50 m = 2 Satz Standard, ab 1,50 m = 3 Satz	2 bzw. 3
12 773 M03 05	St.	Senkkopfschraube, TX - M3 x 5 mm, DIN 965, A2 - für Befestigung Drehbänder bis 1,50 m = 4 St. je Drehbandsatz Standard, ab 1,50 m = 6 St.	8 bzw. 12
10 452 030 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 3 mm, grau - für den Flügel unterhalb der Drehbänder	1
10 452 070 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 7 mm, grau - für den Flügel Drehbandseite sowie oben und unten	1
12 709 M03 12	St.	Gewindestift mit Innensechskant, M3 x 12 mm, ISO 4026 - optional für Befestigung Sprosse	4
10 620 000 xx	St.	Griffschale, Alu*	1
12 775 2.9 6.5	St.	Blechschraube Linsenkopf, TX - 2,9 x 6,5 mm, DIN 7981, A2 - für Befestigung Griffschale*	1
10 616 000 07	St.	Knopfgriff mit Innengewinde, grau*	1
12 779 M03 08	St.	Linsenkopfschraube, TX - M3 x 8 mm, DIN 7985, A2 - für Befestigung Knopfgriff*	1
10 699 001 08	St.	Gewebeschutzplatte, klein, transparent - vorgebohrt*	1
10 820 008 xx	St.	Abdeckkappe, KST, 8 mm	3-4 je m

* Standard-Griffvariante E, Bei Auswahl einer anderen Griffvariante gilt die Übersicht Griffvarianten

© trittec AG ▪ Stand: 29. Januar 2024 ▪ Änderungen vorbehalten!