

Bestellangaben

Breite = lichte Breite Blendrahmen + 76 mm Höhe = lichte Höhe Blendrahmen + 38 mm Sprosse = UK DT bis Mitte Sprossenprofil

(Standard 1000 mm)


Öffnungsrichtung




Montage/Besonderheiten

- Montagerahmen wird nicht vorgebohrt
- Abdeckkappen liegen bei
- standardmäßig mit montierter Griffsprosse
- standardmäßig mit 17 mm Scharnier (max. Öffnungswinkel von 170°)
- optional mit 15 mm Scharnier (max. Öffnungswinkel von 110°)

eingesetzte Profile

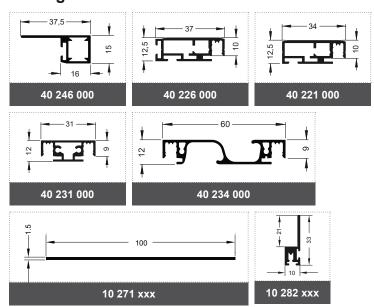

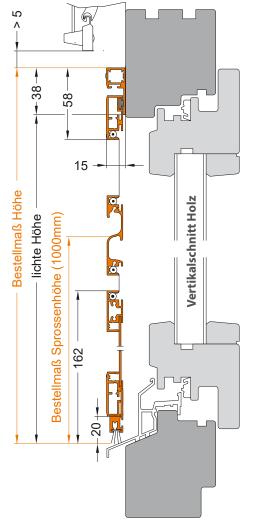

mit 15 mm Scharnier (max. Öffnungswinkel von 110°) Bestellmaß Breite lichte Breite

in Vertikalschnitten bei verschiedenen Fensterarten

Aufmaßhilfen

■ Stückliste für Boxen- & Eigenproduktion

Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl
40 221 000 xx	m	Drehrahmenprofil - für Flügel	1
40 226 000 xx	m	Drehrahmenprofil mit seitl. Bürste - für Flügel	1
40 246 000 xx	m	Montagerahmenprofil	1
40 234 000 xx	m	Griffsprosse - Standardgriffvariante F*	1
40 231 000 xx	m	Sprossenprofil, gewebeteilend - für Befestigung Trittblech, optional zusätzlich bei abweichender Griffvariante als Griffsprosse	1
10 271 000 xx	m	Trittblech	1
10 282 xxx xx	m	Bürstenprofil - für Flügel	1
10 505 067 00	St.	Eckwinkel, 15 x 6,7 mm - für Flügel	4
10 501 088 00	St.	Eckwinkel, 10 x 8,8 mm - für Montagerahmen	4
01 131 000 00	St.	Pur-Rapid Kleber - für Eckwinkel	1
12 773 M03 40	St.	Senkkopfschraube, TX - M3 x 40 mm, DIN 965, A2 - für Befestigung Trittblech und Griffsprosse	8
10 805 002 00	St.	Magnet für DT, $60 \times 8,85 \times 2,6$ mm, Süd, Grün - für Flügel bis $2,50$ m = 4 St. Standard, ab $2,50$ m = 6 St.	4 bzw. 6
10 805 001 00	St.	Magnet für DT, $60 \times 8,85 \times 2,6$ mm, Nord, Rot - für Montagerahmen bis $2,50$ m = 4 St. Standard, ab $2,50$ m = 6 St.	4 bzw. 6
01 130 000 00	St.	Silikon, transparent - für Befestigung Magneten	1
20 586 000 xx	Satz	Drehbandsatz, Alu, 3-teilig, 170° - 17 mm - Standard - bestehend aus: 2 x Drehband, Alu, 170° (10 586 000 xx) 1 x Drehbandstift d=3,2 mm (12 700 009 02) bis 2,50 m = 3 Satz Standard, ab 2,50 m = 4 Satz	3 bzw. 4
20 585 000 xx	Satz	Drehbandsatz, Alu, 3-teilig, 110° - 15 mm - optional - bestehend aus: 2 x Drehband, Alu, 110° (10 585 000 xx) 1 x Drehbandstift d=3,2 mm (12 700 009 02) bis 2,50 m = 3 Satz Standard, ab 2,50 m = 4 Satz	3 bzw. 4
12 708 M04 08	St.	Gewindestift mit Innen-6-kt. und Spitze, M4 x 8 mm, ISO 4027 - für Befestigung Drehbänder bis $2,50$ m = 12 St. Standard, ab $2,50$ m 16 St.	12 bzw. 16
10 452 030 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 3 mm, grau - für den Flügel stirnseitig zwischen die Magneten, für den Montagerahmen Bandgegenseite	1
10 452 050 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 5 mm, grau - für den Flügel Funktionsseite außer unten	1
12 775 3.5 9.5	St.	Blechschraube Linsenkopf, TX - 3,5 x 9,5 mm, DIN 7981, A2 - für Befestigung Bürstenprofil bis 400 mm = 2 St. Standard, ab 400 mm = 3 St.	2 bzw. 3
10 452 120 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 12 mm, grau - für Bürstenprofil	1
10 1xx xxx xx	m	Gewebe - siehe Gewebeübersicht	1
10 40x xxx xx	m	PVC-Keder - siehe Gewebeübersicht	1
10 820 008 xx	St.	Abdeckkappe, KST, 8 mm	3-4 je m

^{*} Standard-Griffvariante F, Bei Auswahl einer anderen Griffvariante gilt die Übersicht Griffvarianten

