Matrize
Modell B/2: Bestell-Nr. 01 300 001 14
Modell E/2: Bestell-Nr. 01 300 001 16

Preislisten
Insektenschutz ▶ Fertigelemente ▶ DT Preisliste 4
Insektenschutz ▶ Komponenten

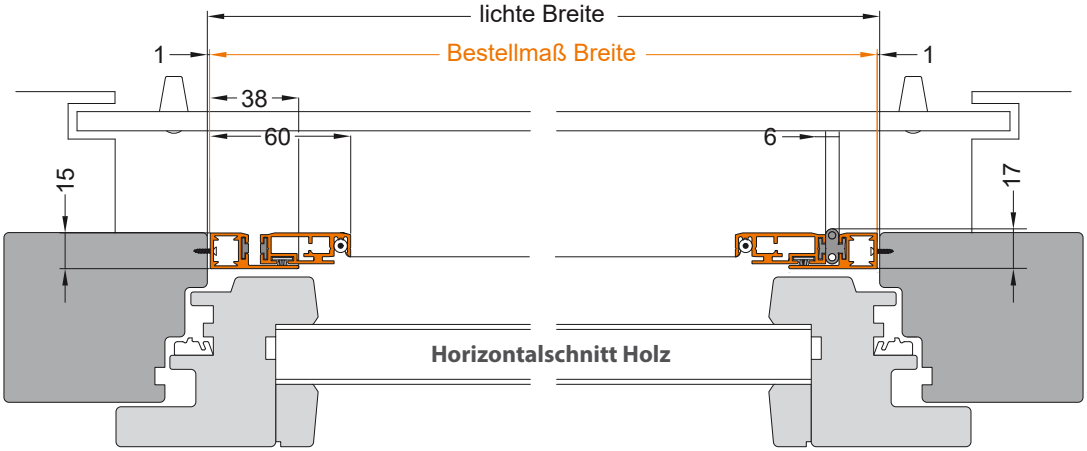

Bestellangaben

Breite	= lichte Breite Blendrahmen	- 2 mm
Höhe	= lichte Höhe Blendrahmen	- 2 mm
Sprosse	= UK DT bis Mitte Sprossenprofil (Standard 1000 mm)	

Öffnungsrichtung

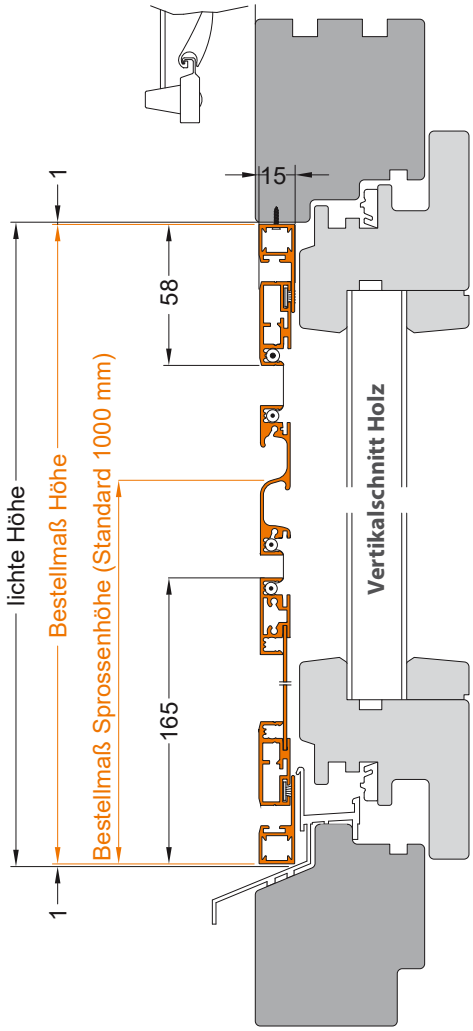

Montage/Besonderheiten

- Montagerahmen wird nicht vorgebohrt
- Abdeckkappen liegen bei
- standardmäßig mit 17 mm Scharnier (max. Öffnungswinkel von 170°)
- optional mit 15 mm Scharnier (max. Öffnungswinkel von 110°)
- standardmäßig mit montierter Griffsprosse

eingesetzte Profile



40 221 000



40 226 000



40 231 000



40 246 000



40 234 000

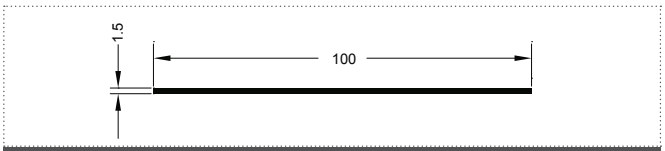

10 271 xxx

© trittec AG ▪ Stand: 29. Januar 2024 ▪ Änderungen vorbehalten!

Aufmaßhilfen

in verschiedenen Schnitten bei verschiedenen Fensterarten

bei flächenversetzter Holztür mit nach außen angebrachten Montagerahmen im Horizontal- und Vertikalschnitt:
Breite = siehe Horizontalschnitt, Höhe = Vertikalschnitt

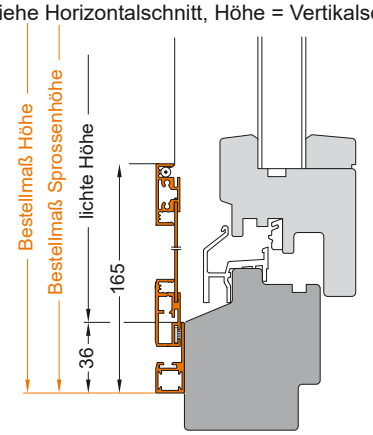

mit 15 mm Scharnier (max. Öffnungswinkel von 110°)

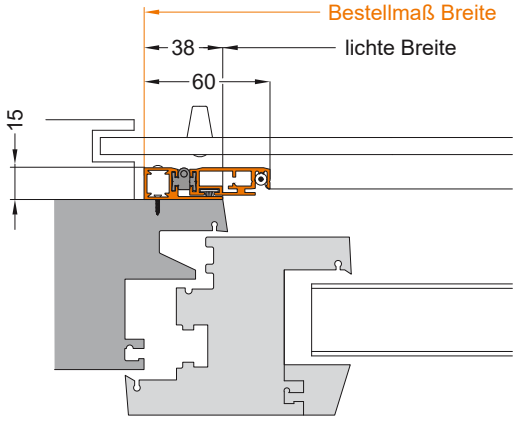

Stückliste für Boxen- & Eigenproduktion

Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl
40 221 000 xx	m	Drehrahmenprofil - für Flügel	1
40 226 000 xx	m	Drehrahmenprofil mit seitl. Bürste - für Flügel	1
40 246 000 xx	m	Montagerahmenprofil	1
40 231 000 xx	m	Sprossenprofil, gewebeteilend - für Befestigung Trittblech, optional zusätzlich bei abweichender Griffvariante als Griffsprosse	1
40 234 000 xx	m	Griffsprosse - Standardgriffvariante F*	1
10 271 000 xx	m	Trittblech	1
10 505 067 00	St.	Eckwinkel, 15 x 6,7 mm - für Flügel	4
10 501 088 00	St.	Eckwinkel, 10 x 8,8 mm - für Montagerahmen	4
01 131 000 00	St.	Pur-Rapid Kleber - für Eckwinkel	1
10 805 002 00	St.	Magnet für DT, 60 x 8,85 x 2,6 mm, Süd, Grün - für Flügel bis 2,50 m = 4 St. Standard, ab 2,50 m = 6 St.	4 bzw. 6
10 805 001 00	St.	Magnet für DT, 60 x 8,85 x 2,6 mm, Nord, Rot - für Montagerahmen bis 2,50 m = 4 St. Standard, ab 2,50 m = 6 St.	4 bzw. 6
20 586 000 xx	Satz	Drehbandsatz, Alu, 3-teilig, 170° - 17 mm - Standard - bestehend aus: 2 x Drehband, Alu, 170˚ (10 586 000 xx) 1 x Drehbandstift d=3,2 mm (12 700 009 02) bis 2,50 m = 3 Satz Standard, ab 2,50 m = 4 Satz	3 bzw. 4
20 585 000 xx	Satz	Drehbandsatz, Alu, 3-teilig, 110° - 15 mm - optional - bestehend aus: 2 x Drehband, Alu, 110˚ (10 585 000 xx) 1 x Drehbandstift d=3,2 mm (12 700 009 02) bis 2,50 m = 3 Satz Standard, ab 2,50 m = 4 Satz	3 bzw. 4
12 708 M04 08	St.	Gewindestift mit Innen-6-kt. und Spitze, M4 x 8 mm, ISO 4027 - für Befestigung Drehbänder bis 2,50 m = 12 St. Standard, ab 2,50 m = 16 St.	12 bzw. 16
10 452 030 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 3 mm, grau - für den Flügel stirnseitig zwischen die Magneten, für den Montagerahmen Bandgegenseite	1
10 452 050 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 5 mm, grau - für den Flügel Funktionsseite	1
12 773 M03 40	St.	Senkkopfschraube, TX - M3 x 40 mm, DIN 965, A2 - für Befestigung Trittblech und Griffsprosse	8
01 130 000 00	St.	Silikon, transparent - für Befestigung Magneten	1
10 1xx xxx xx	m	Gewebe - siehe Gewebeübersicht	1
10 40x xxx xx	m	PVC-Keder - siehe Gewebeübersicht	1
10 820 008 xx	St.	Abdeckkappe, KST, 8 mm	3-4 je m

* Standard-Griffvariante F, Bei Auswahl einer anderen Griffvariante gilt die Übersicht Griffvarianten

© trittec AG ▪ Stand: 29. Januar 2024 ▪ Änderungen vorbehalten!