

Bestellangaben

Breite = lichte Breite Blendrahmen - 2 mm Höhe = lichte Höhe Blendrahmen - 2 mm

Sprosse = UK PT bis Mitte Sprossenprofil

(Standard 1000 mm)


Öffnungsrichtung




■ Montage/Besonderheiten

- Montagerahmen wird nicht vorgebohrt
- Abdeckkappen liegen bei
- Öffnungswinkel 90° je Öffnungsrichtung


eingesetzte Profile



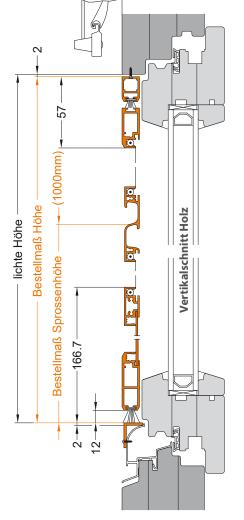

10 302 015

Aufmaßhilfen in Vertikalschnitten



Stückliste für Boxen- & Eigenproduktion

52 51	1 1 1 1 1 1 1 4 4
52	1 1 1 1 1 4 4 4
52	1 1 1 1 4 4 4
52	1 1 1 4 4 4
	1 1 4 4 4
	1 4 4 4
	4 4 1
	4 4 1
	1
	1
	1
	1
d und 7 - ft mit ügel	1
	4
	1
	4
	4
	1
fs-	8
Rolle	1
chlit-	3
uf	1
	1
	1
	1
e bis	1
e bis	
e bis	1
e bis	1 3-4 je m
а	auf am ndsei- ite bis

^{*} Standard-Griffvariante F, Bei Auswahl einer anderen Griffvariante gilt die Übersicht Griffvarianten Die Schrauben für die Befestigung des Aluwinkels liegen nicht bei, der Aluwinkel ist nicht vorgebohrt

