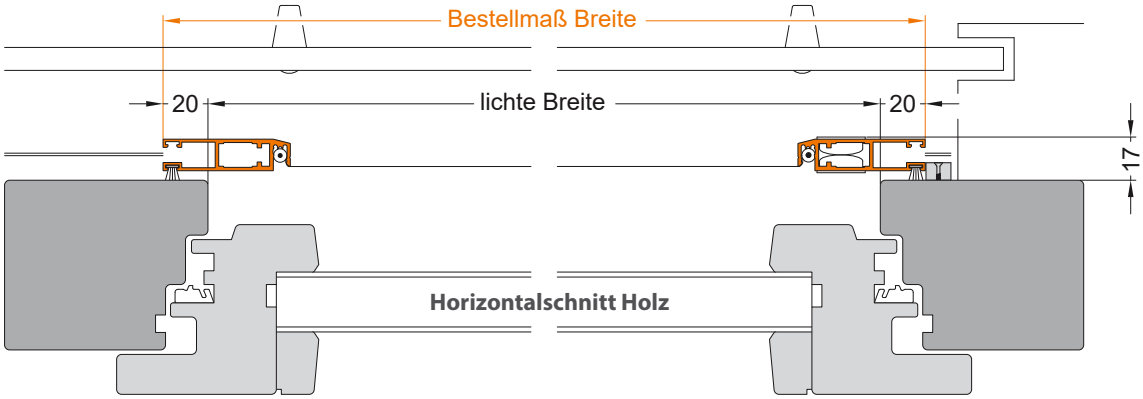

Bestellangaben

Breite	= lichte Breite Blendrahmen	+ 40 mm
Höhe	= lichte Höhe Blendrahmen	+ 36 mm
Sprosse (optional)	= siehe Vertikalschnitt	

Öffnungsrichtung

Montage/Besonderheiten

- Laufschienenlänge bitte angeben
- Laufschienen werden nicht vorgebohrt
- Abdeckkappen liegen bei
- 4 St. Abstandshülsen liegen bei
- auf Wunsch wird eine gewebeteilende Sprosse eingebaut, Mehrpreis siehe Preisliste

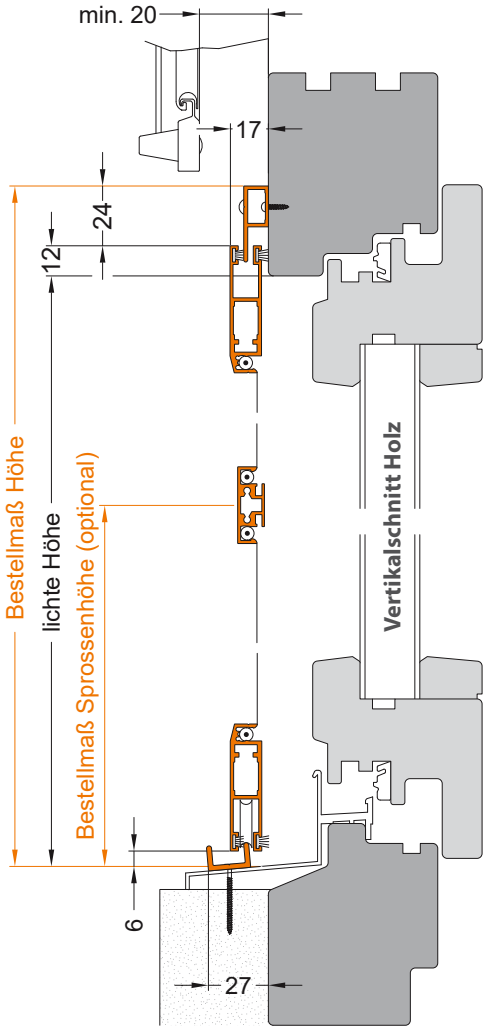

eingesetzte Profile



10 231 xxx



40 251 000



10 262 xxx



10 264 xxx

KS
Holz
Alu

Aufmaßhilfen

in verschiedenen Schnitten bei verschiedenen Fensterarten

bei Kunststofftür mit versetzter Stulpleiste im Horizontalschnitt: Längere Bürstendichtung bitte angeben (Standard = 7 mm)

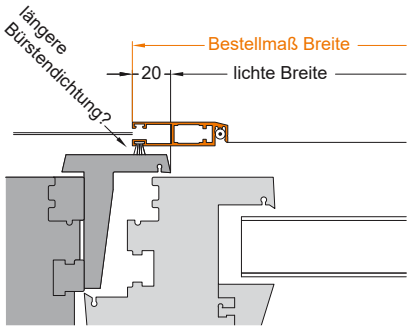

bei flächenversetzter Kunststofftür im Vertikalschnitt

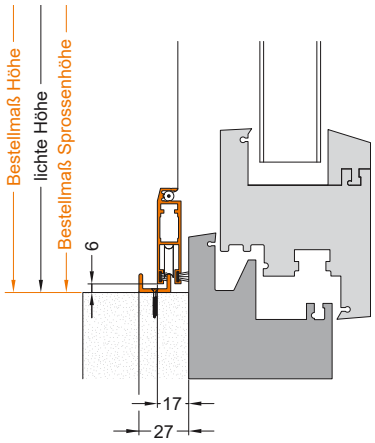

bei flächenbündiger Alutür im Vertikalschnitt

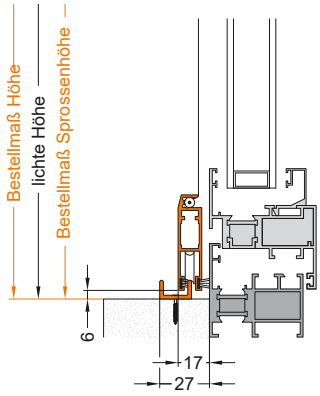

Stückliste für Boxen- & Eigenproduktion

Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl
40 251 000 xx	m	Schieberahmenprofil - für Flügel	1
10 231 000 xx	m	Sprossenprofil, gewebeteilend - optional	1
10 262 xxx xx	m	ST-Laufschiene, U-förmig - unten	1
10 264 xxx xx	m	ST-Laufschiene, 1-fach - oben	
20 831 000 07	St.	Laufrolle inkl. KST-Schlitten, mit 2,5 mm Loch - vormontiert, besteht aus: 1 x Aushängesicherung grau, für Laufrolle, mit 2,5 mm Loch, ohne Laufrolle inkl. 2 x Gewindestift mit Innen-6-kt. und Spitze, M5 x 12 mm, ISO 4027 (10 831 000 07), 1 x Laufrolle für Aushängesicherung ST Bohrung 7,7 mm Ø (01 060 001 00), 1 x Kugellager für Laufrolle (12 700 007 00), 1 x Gewindestift mit Innensechskant, M3 x 10 mm, ISO 4026, A2 (12 709 M03 10)	2
20 826 000 07	St.	Aushängesicherung, grau, ohne 2,5 mm-Loch - vormontiert inkl. 1 x Gewindestift mit Innen-6-kt. und Spitze, M5 x 12 mm, ISO 4027	2
01 131 000 00	St.	Pur-Rapid Kleber - für Eckwinkel	1
10 505 088 00	St.	Eckwinkel, 15 x 8,8 mm - für Flügel	4
10 451 030 07	m	Bürstendichtung, 4,8 x 3 mm, grau - für den Flügel innerer Bürstenkanal unten	1
10 451 050 07	m	Bürstendichtung, 4,8 x 5 mm, grau - für den Flügel innerer Bürstenkanal oben und äußerer Bürstenkanal oben und unten	1
10 451 070 07	m	Bürstendichtung, 4,9 x 7 mm, grau - für den Flügel äußerer Bürstenkanal links und rechts	1
12 773 M03 40	St.	Senkkopfschraube, TX - M3 x 40 mm, DIN 965, A2 - optional, für Befestigung Sprosse	4
10 621 000 xx	St.	Muschelgriff f. Schiebetür, KST	2
01 130 000 00	St.	Silikon, transparent - für Befestigung Muschelgriffe	1
10 1xx xxx xx	m	Gewebe - siehe Gewebeübersicht	1
10 40x xxx xx	m	PVC-Keder - siehe Gewebeübersicht	1
10 820 008 00	St.	Abdeckkappe, KST, 8 mm - für 1 Laufschiene	3-4 je m
10 840 007 xx	St.	Abstandshülsen, KST, 7 mm	4
12 776 3.5 16	St.	Blechschraube Senkkopf, TX - 3,5 x 16 mm, DIN 7982, A2 - für Befestigung Abstandshülsen	4
12 707 SW 2.5	St.	Innensechskantschlüssel, SW 2,5, DIN 911 - für Justierung Aushängesicherung	1

Laufschienen werden nicht vorgebohrt. Das Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund liegt nicht bei.

© trittec AG ▪ Stand: 5. März 2024 ▪ Änderungen vorbehalten!