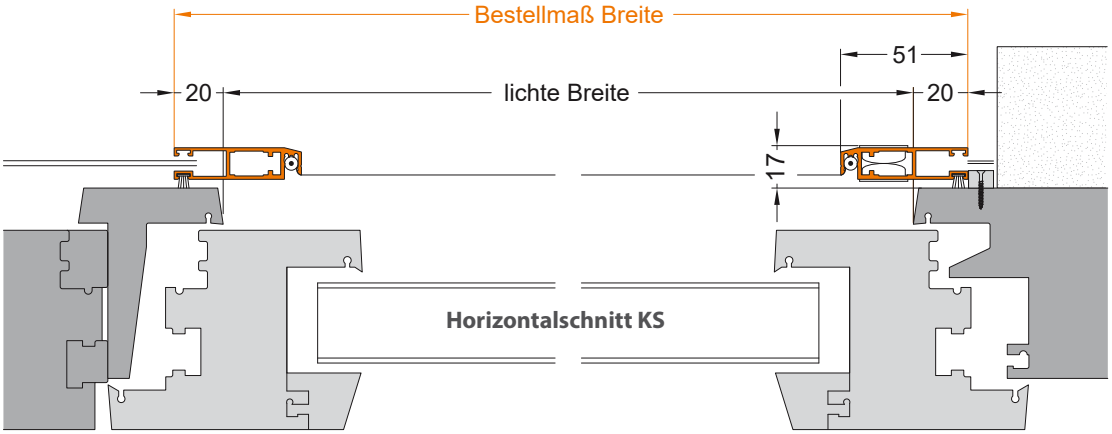


## Bestellangaben

Breite = lichte Breite Blendrahmen + 40 mm
Höhe = lichte Höhe Blendrahmen
Sprosse (optional) = siehe Vertikalschnitt

**Öffnungsrichtung**

## Montage/Besonderheiten

- Laufschienenlänge bitte angeben
- Laufschienen werden nicht vorgebohrt
- 4 St. Abstandshülsen liegen bei
- auf Wunsch wird eine gewebeteilende Sprosse eingebaut, Mehrpreis siehe Preisliste




## eingesetzte Profile



# Aufmaßhilfen

in verschiedenen Schnitten bei verschiedenen Fensterarten

bei Kunststofftür mit versetzter Stulpleiste im Horizontalschnitt: Längere Bürstendichtung bitte angeben (Standard = 7 mm)

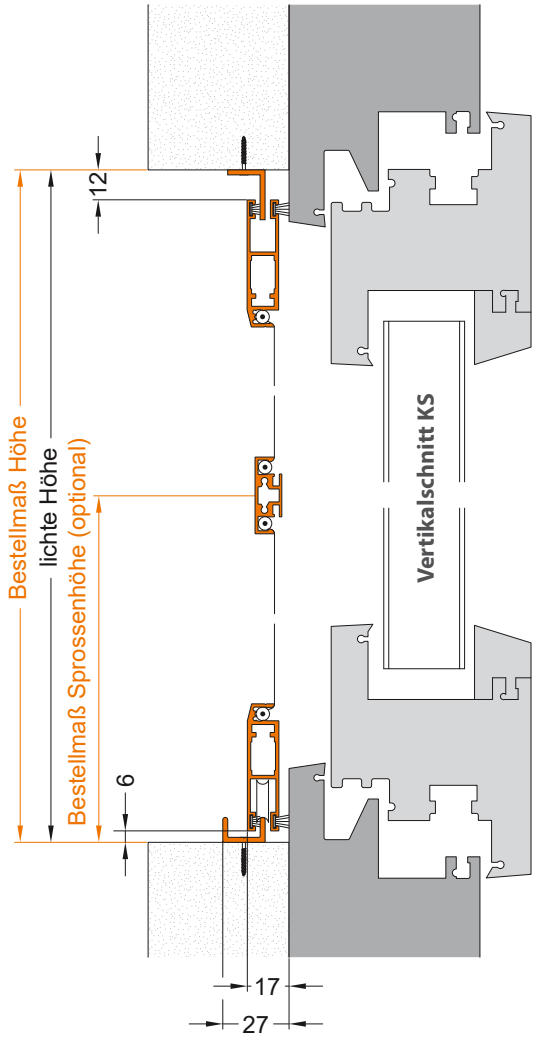


bei flächenversetzter Holztür im Vertikalschnitt

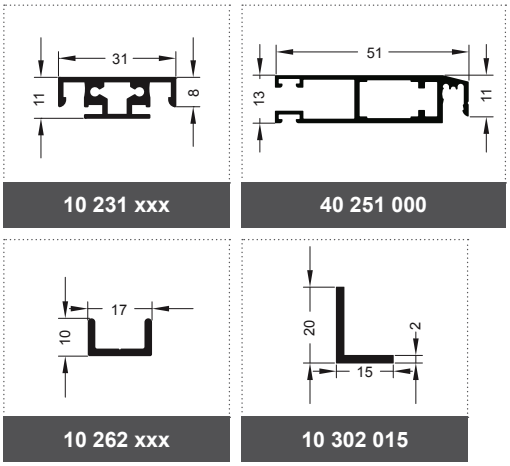


bei flächenbündiger Alutür im Vertikalschnitt

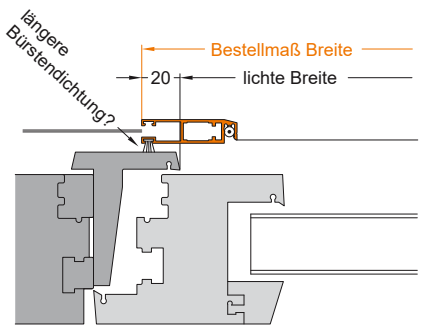


## Stückliste für Boxen- & Eigenproduktion

| Artikelnummer | Einheit | Bezeichnung | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 40 251 000 xx | m | Schieberahmenprofil - für Flügel | 1 |
| 10 231 000 xx | m | Sprossenprofil, gewebeteilend - optional | 1 |
| 10 302 015 xx | m | Aluwinkel, 20 x 15 x 2 mm - als obere Laufschiene | 1 |
| 10 262 xxx xx | m | ST-Laufschiene, U-förmig - unten | 1 |
| 20 831 000 07 | St. | Laufrolle inkl. KST-Schlitten, mit 2,5 mm Loch - vormontiert, besteht aus: 1 x Aushängesicherung grau, für Laufrolle, mit 2,5 mm Loch, ohne Laufrolle inkl. 2 x Gewindestift mit Innen-6-kt. und Spitze, M5 x 12 mm, ISO 4027 (10 831 000 07), 1 x Laufrolle für Aushängesicherung ST Bohrung 7,7 mm Ø (01 060 001 00), 1 x Kugellager für Laufrolle (12 700 007 00), 1 x Gewindestift mit Innensechskant, M3 x 10 mm, ISO 4026, A2 (12 709 M03 10) | 2 |
| 20 826 000 07 | St. | Aushängesicherung, grau, ohne 2,5 mm-Loch - vormontiert inkl. 1 x Gewindestift mit Innen-6-kt. und Spitze, M5 x 12 mm, ISO 4027 | 2 |
| 01 131 000 00 | St. | Pur-Rapid Kleber - für Eckwinkel | 1 |
| 10 505 088 00 | St. | Eckwinkel, 15 x 8,8 mm - für Flügel | 4 |
| 10 451 030 07 | m | Bürstendichtung, 4,8 x 3 mm, grau - für den Flügel innerer Bürstenkanal unten | 1 |
| 10 451 050 07 | m | Bürstendichtung, 4,8 x 5 mm, grau - für den Flügel innerer Bürstenkanal oben und äußerer Bürstenkanal oben und unten | 1 |
| 10 451 070 07 | m | Bürstendichtung, 4,9 x 7 mm, grau - für den Flügel äußerer Bürstenkanal links und rechts | 1 |
| 12 773 M03 40 | St. | Senkkopfschraube, TX - M3 x 40 mm, DIN 965, A2 - optional, für Befestigung Sprosse | 4 |
| 10 621 000 xx | St. | Muschelgriff f. Schiebetür, KST | 2 |
| 01 130 000 00 | St. | Silikon, transparent - für Befestigung Muschelgriffe | 1 |
| 10 1xx xxx xx | m | Gewebe - siehe Gewebeübersicht | 1 |
| 10 40x xxx xx | m | PVC-Keder - siehe Gewebeübersicht | 1 |
| 10 840 007 xx | St. | Abstandshülsen, KST, 7 mm | 4 |
| 12 776 3.5 16 | St. | Blechschraube Senkkopf, TX - 3,5 x 16 mm, DIN 7982, A2 - für Befestigung Abstandshülsen | 4 |
| 12 707 SW 2.5 | St. | Innensechskantschlüssel, SW 2,5, DIN 911 - für Justierung Aushängesicherung | 1 |

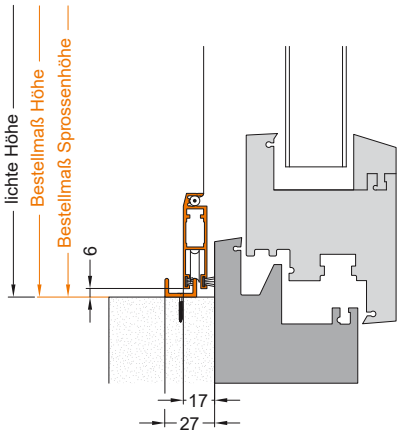Laufschienen werden nicht vorgebohrt. Das Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund liegt nicht bei.



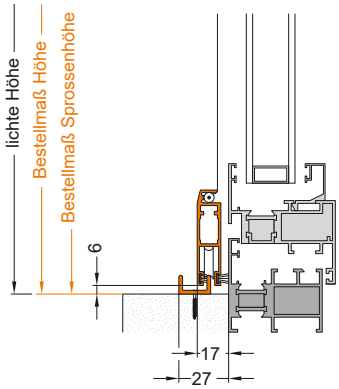

© trittec AG ▪ Stand: 5. März 2024 ▪ Änderungen vorbehalten!