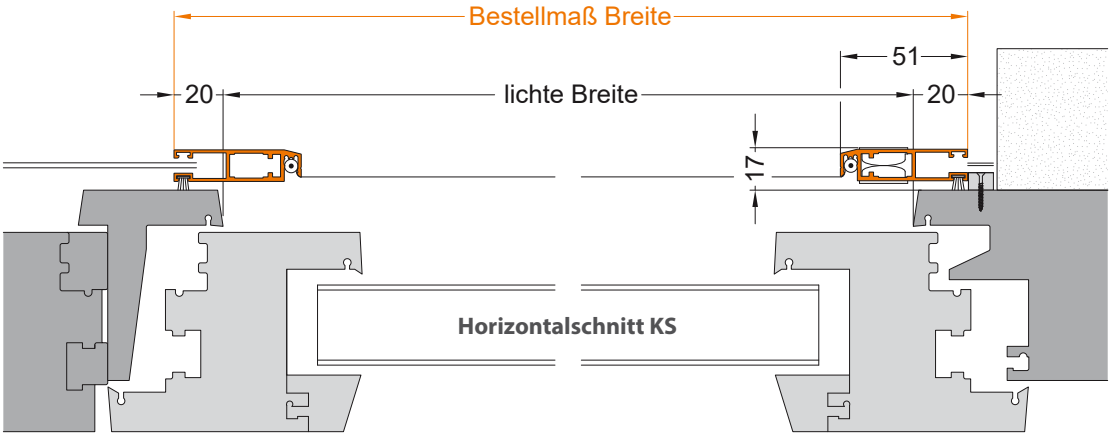

Bestellangaben

Breite	= lichte Breite Blendrahmen	+ 40 mm
Höhe	= lichte Höhe Blendrahmen	+ 58 mm
Sprosse (optional)	= siehe Vertikalschnitt	

Öffnungsrichtung

Montage/Besonderheiten

- Laufschienenlänge bitte angeben
- Laufschienen werden nicht vorgebohrt
- Abdeckkappen für obere Laufschiene liegen bei
- 4 St. Abstandshülsen liegen bei
- auf Wunsch wird eine gewebeteilende Sprosse eingebaut, Mehrpreis siehe Preisliste

eingesetzte Profile

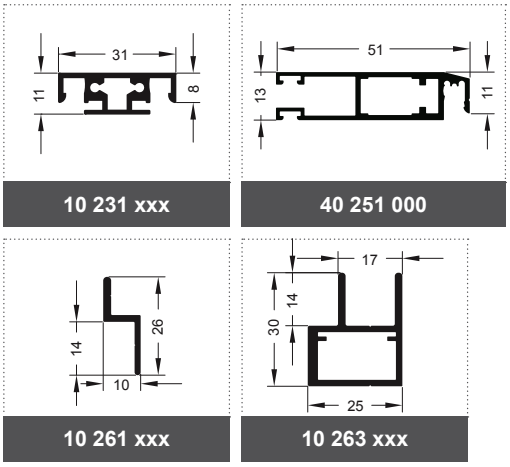

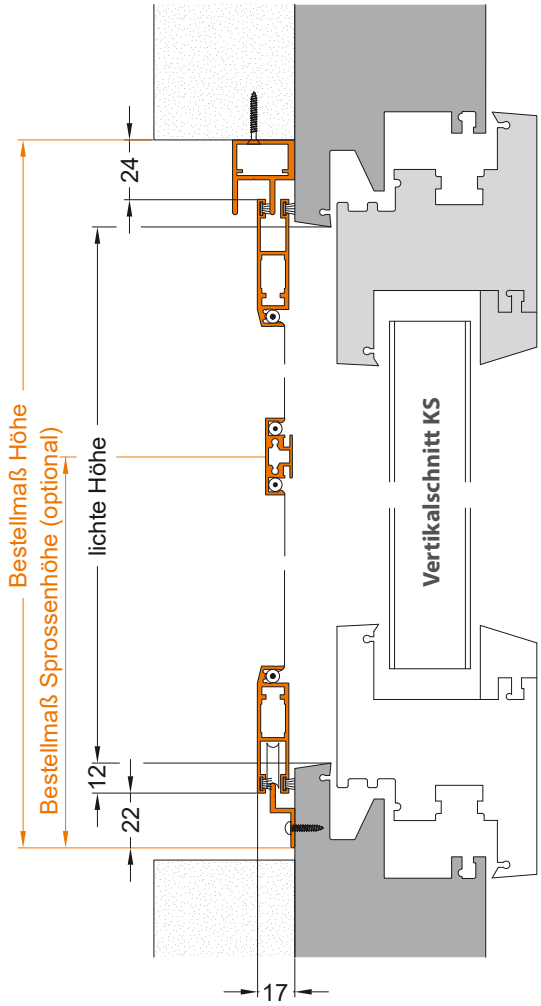

KS
Holz
Alu

Aufmaßhilfen

in verschiedenen Schnitten bei verschiedenen Fensterarten

bei Kunststofftür mit versetzter Stulpleiste im Horizontalschnitt: Längere Bürstendichtung bitte angeben (Standard = 7 mm)

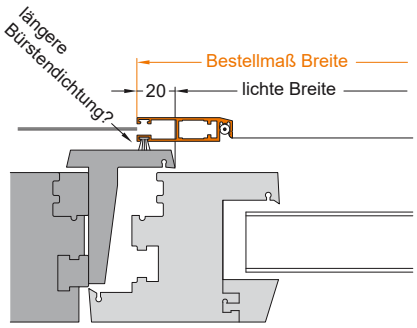

bei flächenversetzter Holztür im Vertikalschnitt

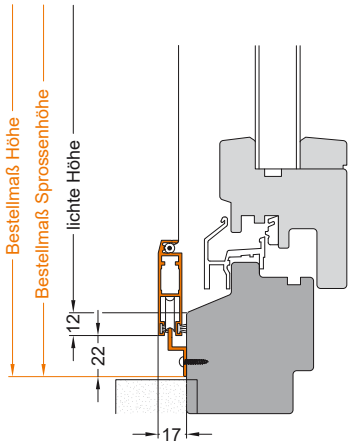

bei flächenbündiger Alutür im Vertikalschnitt

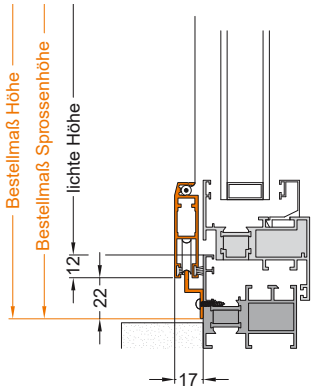

Stückliste für Boxen- & Eigenproduktion

Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl
40 251 000 xx	m	Schieberahmenprofil - für Flügel	1
10 231 000 xx	m	Sprossenprofil, gewebeteilend - optional	1
10 261 xxx xx	m	ST-Laufschiene, 1-fach - unten	
10 263 xxx xx	m	ST-Laufschiene, 2-fach - oben	1
20 831 000 07	St.	Laufrolle inkl. KST-Schlitten, mit 2,5 mm Loch - vormontiert, besteht aus: 1 x Aushängesicherung grau, für Laufrolle, mit 2,5 mm Loch, ohne Laufrolle inkl. 2 x Gewindestift mit Innen-6-kt. und Spitze, M5 x 12 mm, ISO 4027 (10 831 000 07), 1 x Laufrolle für Aushängesicherung ST Bohrung 7,7 mm Ø (01 060 001 00), 1 x Kugellager für Laufrolle (12 700 007 00), 1 x Gewindestift mit Innensechskant, M3 x 10 mm, ISO 4026, A2 (12 709 M03 10)	2
20 826 000 07	St.	Aushängesicherung, grau, ohne 2,5 mm-Loch - vormontiert inkl. 1 x Gewindestift mit Innen-6-kt. und Spitze, M5 x 12 mm, ISO 4027	2
01 131 000 00	St.	Pur-Rapid Kleber - für Eckwinkel	1
10 505 088 00	St.	Eckwinkel, 15 x 8,8 mm - für Flügel	4
10 451 030 07	m	Bürstendichtung, 4,8 x 3 mm, grau - für den Flügel innerer Bürstenkanal unten	1
10 451 050 07	m	Bürstendichtung, 4,8 x 5 mm, grau - für den Flügel innerer Bürstenkanal oben und äußerer Bürstenkanal oben und unten	1
10 451 070 07	m	Bürstendichtung, 4,9 x 7 mm, grau - für den Flügel äußerer Bürstenkanal links und rechts	1
12 773 M03 40	St.	Senkkopfschraube, TX - M3 x 40 mm, DIN 965, A2 - optional, für Befestigung Sprosse	4
10 621 000 xx	St.	Muschelgriff f. Schiebetür, KST	2
01 130 000 00	St.	Silikon, transparent - für Befestigung Muschelgriffe	1
10 1xx xxx xx	m	Gewebe - siehe Gewebeübersicht	1
10 40x xxx xx	m	PVC-Keder - siehe Gewebeübersicht	1
10 820 008 00	St.	Abdeckkappe, KST, 8 mm - für 1 Laufschiene	3-4 je m
10 840 007 xx	St.	Abstandshülsen, KST, 7 mm	4
12 776 3.5 16	St.	Blechschraube Senkkopf, TX - 3,5 x 16 mm, DIN 7982, A2 - für Befestigung Abstandshülsen	4
12 707 SW 2.5	St.	Innensechskantschlüssel, SW 2,5, DIN 911 - für Justierung Aushängesicherung	1

Laufschienen werden nicht vorgebohrt. Das Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund liegt nicht bei.

© trittec AG ▪ Stand: 5. März 2024 ▪ Änderungen vorbehalten!