Matrize
Modell D: Bestell-Nr. 01 300 001 03
Modell G/1: Bestell-Nr. 01 300 001 06

Preislisten
Insektenschutz ▶ Fertigelemente ▶ ST Preisliste 3
Insektenschutz ▶ Komponenten

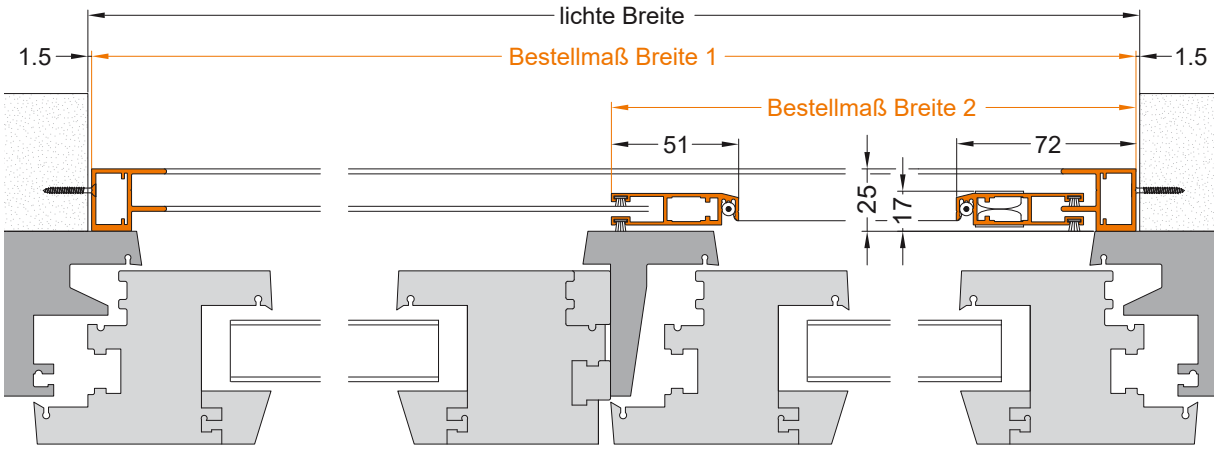

Horizontalschnitt KS

Bestellangaben

Breite 1	= lichte Breite Mauerlaibung	- 3 mm
Breite 2	= siehe Horizontalschnitt	
Höhe	= lichte Höhe Mauerlaibung	- 2 mm
Sprosse (optional)	= siehe Vertikalschnitt	

Öffnungsrichtung

Montage/Besonderheiten

- Laufschienen werden nicht vorgebohrt
- Montagerahmen wird zerlegt geliefert, als Eckverbinder werden 2 Schraubeckwinkel beigelegt, auf Anfrage kann der Montagerahmen auch verpresst geliefert werden
- auf Wunsch wird eine gewebeteilende Sprosse eingebaut, Mehrpreis siehe Preisliste
- **der Preis richtet sich nach Bestellmaß Breite 2**

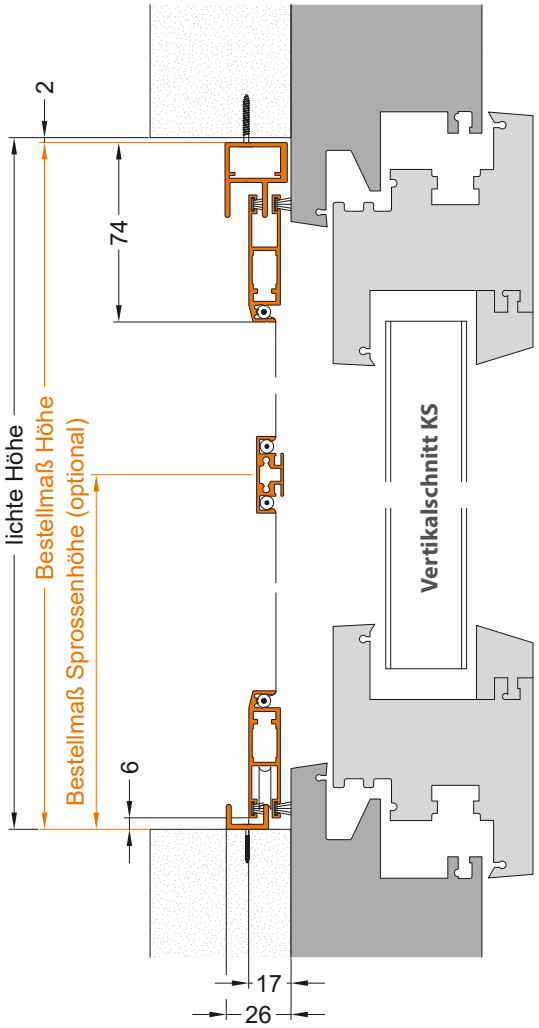

eingesetzte Profile



10 231 xxx



40 251 000



10 262 xxx



10 263 xxx

KS
Holz
Alu

© trittec AG ▪ Stand: 5. März 2024 ▪ Änderungen vorbehalten!

Aufmaßhilfen

in verschiedenen Schnitten bei verschiedenen Fensterarten

bei Kunststofftür mit versetzter Stulpleiste im Horizontalschnitt: Längere Bürstendichtung bitte angeben (Standard = 7 mm)

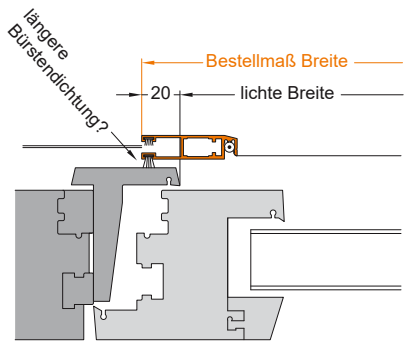

bei flächenversetzter Holztür im Vertikalschnitt

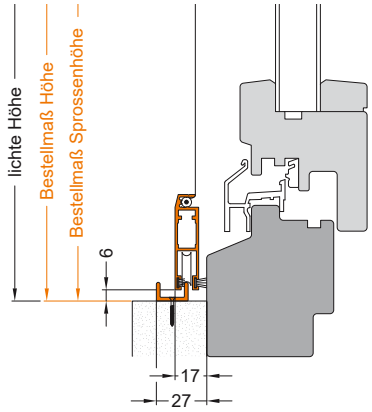

bei flächenbündiger Alutür im Vertikalschnitt

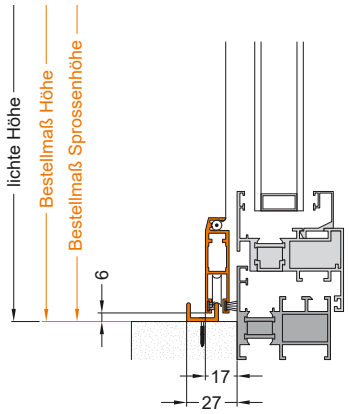

Stückliste für Boxen- & Eigenproduktion

Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl
40 251 000 xx	m	Schieberahmenprofil - für Flügel	1
10 231 000 xx	m	Sprossenprofil, gewebeteilend - optional	1
10 262 xxx xx	m	ST-Laufschiene, U-förmig - für unten	1
10 263 xxx xx	m	ST-Laufschiene, 2-fach - für Montagerahmen 3-seitig	1
20 831 000 07	St.	Laufrolle inkl. KST-Schlitten, mit 2,5 mm Loch - vormontiert - besteht aus: 1 x Aushängesicherung grau, für Laufrolle, mit 2,5 mm Loch, ohne Laufrolle inkl. 2 x Gewindestift mit Innen-6-kt. und Spitze, M5 x 12 mm, ISO 4027 (10 831 000 07), 1 x Laufrolle für Aushängesicherung ST Bohrung 7,7 mm Ø (01 060 001 00), 1 x Kugellager für Laufrolle (12 700 007 00), 1 x Gewindestift mit Innensechskant, M3 x 10 mm, ISO 4026, A2 (12 709 M03 10)	2
20 826 000 07	St.	Aushängesicherung, grau, ohne 2,5 mm-Loch - vormontiert inkl. 1 x Gewindestift mit Innen-6-kt. und Spitze, M5 x 12 mm, ISO 4027	2
01 131 000 00	St.	Pur-Rapid Kleber - für Eckwinkel - optional, wenn verpresst geliefert wird	1
10 505 088 00	St.	Eckwinkel, 15 x 8,8 mm - für Flügel	4
10 501 200 B0	St.	Eckwinkel, vorgebohrt, 10 x 20 mm - inkl. 2 x Gewindestift mit Innen-6-kt. und Spitze, M5 x 12 mm, ISO 4027 (12 708 M05 12) - Standard für Verbindung Montagerahmen, wenn dieser zerlegt geliefert wird	2
10 501 200 00	St.	Eckwinkel, 10 x 20 mm - für Montagerahmen - optional, wenn Montagerahmen verpresst geliefert wird	2
10 451 030 07	m	Bürstendichtung, 4,8 x 3 mm, grau - für den Flügel innerer Bürstenkanal unten	1
10 451 050 07	m	Bürstendichtung, 4,8 x 5 mm, grau - für den Flügel innerer Bürstenkanal oben, links und rechts und äußerer Bürstenkanal oben und unten	1
10 451 070 07	m	Bürstendichtung, 4,9 x 7 mm, grau - für den Flügel äußerer Bürstenkanal links und rechts	1
12 773 M03 40	St.	Senkkopfschraube, TX - M3 x 40 mm, DIN 965, A2 - optional, für Befestigung Sprosse	4
10 621 000 xx	St.	Muschelgriff f. Schiebetür, KST	2
01 130 000 00	St.	Silikon, transparent - für Befestigung Muschelgriffe	1
10 1xx xxx xx	m	Gewebe - siehe Gewebeübersicht	1
10 40x xxx xx	m	PVC-Keder - siehe Gewebeübersicht	1
10 820 008 00	St.	Abdeckkappe, 8 mm - für 3 Seiten Montagerahmen	3-4 je m
10 820 010 00	St.	Abdeckkappe, 10 mm - für für Eckwinkel, vorgebohrt	4
12 707 SW 2.5	St.	Innensechskantschlüssel, SW 2,5, DIN 911 - für Justierung Aushängesicherung, zur Befestigung Eckwinkel vorgebohrt	1

Standard: Monagerahmen wird nicht verpresst - dann schraubbare Eckwinkel, Montagerahmen wird nicht vorgebohrt

Optional: Montagerahmen verpresst - dann Standardeckwinkel

© trittec AG ▪ Stand: 5. März 2024 ▪ Änderungen vorbehalten!