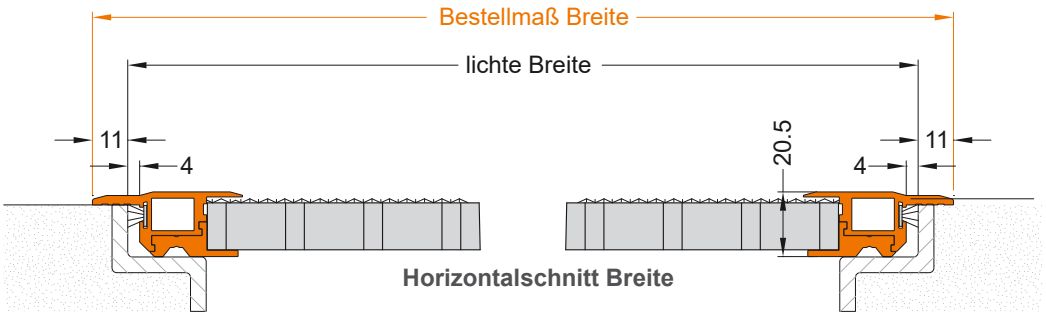

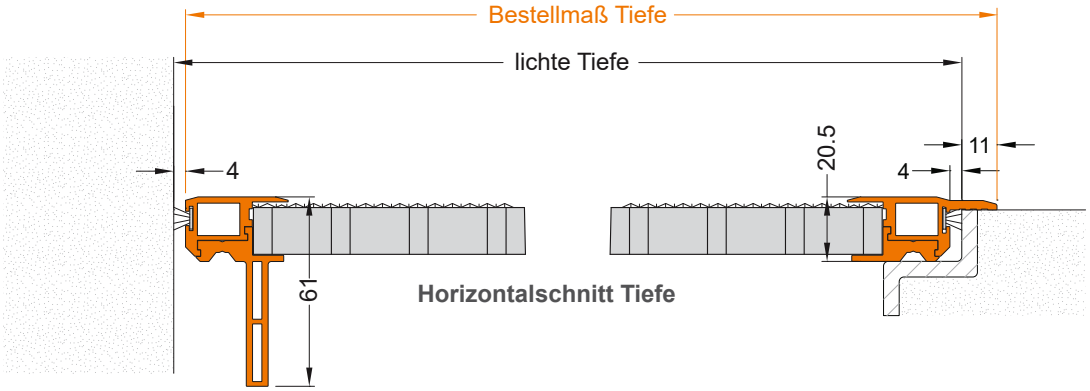

Bestellangaben

Breite	= siehe Horizontalschnitt Breite	(max. Bestellbreite 1200 mm)
Tiefe	= siehe Horizontalschnitt Tiefe	(max. Bestelltiefe 500 mm)

Montage/Besonderheiten

- mit integriertem GFK-Gitterrost
- bei vierseitiger Auflage kann die Abdeckung auch ohne hinteres Statikprofil geliefert werden, bei Bestellung bitte angeben

eingesetzte Profile



10 350 xxx



10 351 xxx



10 352 xxx



10 353 xxx

Aufmaßhilfen

Werkzeuge & Zubehör

Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl
10 350 999 xx	m	Kellerschachtprofil, oben - für KSA Basisrahmen hinten	1
10 352 999 xx	m	Kellerschachtprofil, V3a, oben - für KSA Basisrahmen 3-seitig	1
10 351 999 xx	m	Kellerschachtprofil, unten - Klemmprofil für 3-seitige Einfassung des Gitterrostes	1
10 353 999 xx	m	Kellerschachtprofil, V3a, unten - Statikprofil für hintere Einfassung des Gitterrostes	1
10 503 102 00	m	Eckwinkel, 13,0 x 10,2 mm - für KSA Basisrahmen	4
01 131 000 00	St.	Pur-Rapid Kleber - für Eckwinkel	1
10 452 090 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 9 mm, grau - für Abschluss zum, Kellerschacht - 4-seitig	1
60 090 002 07	m	Gitterrost GfK, 1200 x 480 mm, grau - optional	1
10 125 043 07	m	Edelstahlgewebe, 0,6 mm, 430 mm breit, 25 m Rolle - optional	1
10 125 123 07	m	Edelstahlgewebe, 0,6 mm, 1230 mm breit, 25 m Rolle - optional	1
10 125 104 07	m	Edelstahlgewebe, 0,6 mm, 1040 mm breit, 25 m Rolle - optional	1
60 102 111 21	Satz	Sicherungsvorbereitungssatz KSA 20/25 - optional, nur wenn Abhebesicherung oder Nachrüstset bestellt wurden enthält: 2 x Sicherungsvorbereitung	1
12 773 M04 12	St.	Senkkopfschraube, TX - M4 x 12 mm, ISO 14581 - für Befestigung Klemmprofil und Statikprofil an KSA bis 1200 mm = 10 St., ab 1200 mm = 12 St.	10 bzw. 12
60 101 000 20	Set	Abhebesicherung - optional	1
60 104 020 20	Set	SuperSafe, Nachrüstset, verzinkt - optional	1

© trittec AG ▪ Stand: 29. Januar 2024 ▪ Änderungen vorbehalten!