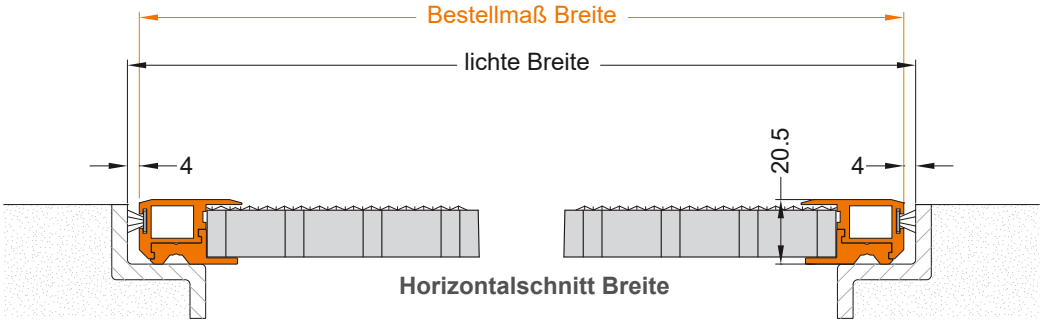

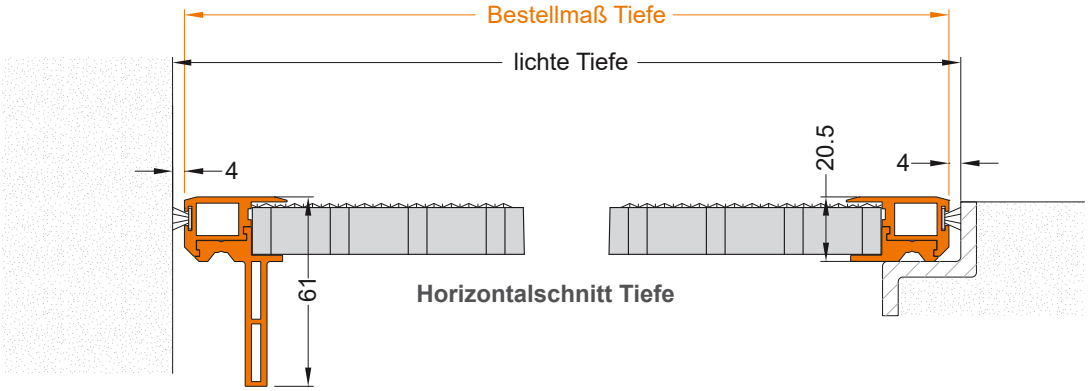

Bestellangaben

Breite	= siehe Horizontalschnitt Breite	(max. Bestellbreite 1200 mm)
Tiefe	= siehe Horizontalschnitt Tiefe	(max. Bestelltiefe 500 mm)

Montage/Besonderheiten

- mit integriertem GFK-Gitterrost
- bei vierseitiger Auflage kann die Abdeckung auch ohne hinteres Statikprofil geliefert werden, bei Bestellung bitte angeben

eingesetzte Profile



10 350 xxx



10 351 xxx



10 353 xxx

Werkzeuge & Zubehör

Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl
10 350 999 xx	m	Kellerschachtprofil, oben- für KSA Basisrahmen	1
10 351 999 xx	m	Kellerschachtprofil, unten - Klemmprofil für 3-seitige Einfassung des GfK-Gitterrostes	1
10 353 999 xx	m	Kellerschachtprofil, V3a, unten - Statikprofil für hintere Einfassung des Gitterrostes	1
10 503 102 00	m	Eckwinkel, 13,0 x 10,2 mm - für KSA Basisrahmen	4
01 131 000 00	St.	Pur-Rapid Kleber - für Eckwinkel	1
10 452 090 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 9 mm, grau - für Abschluss zum, Kellerschacht - 4-seitig	1
60 090 002 07	m	Gitterrost GfK, 1200 x 480 mm, grau - optional	1
10 125 043 07	m	Edelstahlgewebe, 0,6 mm, 430 mm breit, 25 m Rolle - optional	1
10 125 123 07	m	Edelstahlgewebe, 0,6 mm, 1230 mm breit, 25 m Rolle - optional	1
10 125 104 07	m	Edelstahlgewebe, 0,6 mm, 1040 mm breit, 25 m Rolle - optional	1
60 102 111 21	Satz	Sicherungsvorbereitungssatz KSA 20/25 - optional - nur wenn Abhebesicherung oder Nachrüstset bestellt wurden, enthält: 2 x Sicherungsvorbereitung	1
12 773 M04 12	St.	Senkkopfschraube, TX - M4 x 12 mm, ISO 14581 - für Befestigung Klemmprofil und Statikprofil an KSA bis 1200 mm: 10 St., ab 1200 mm 12 St.	10 bzw. 12
60 101 000 20	Set	Abhebesicherung - optional	1
60 104 020 20	Set	SuperSafe, Nachrüstset, verzinkt - optional	1

© trittec AG ▪ Stand: 29. Januar 2024 ▪ Änderungen vorbehalten!