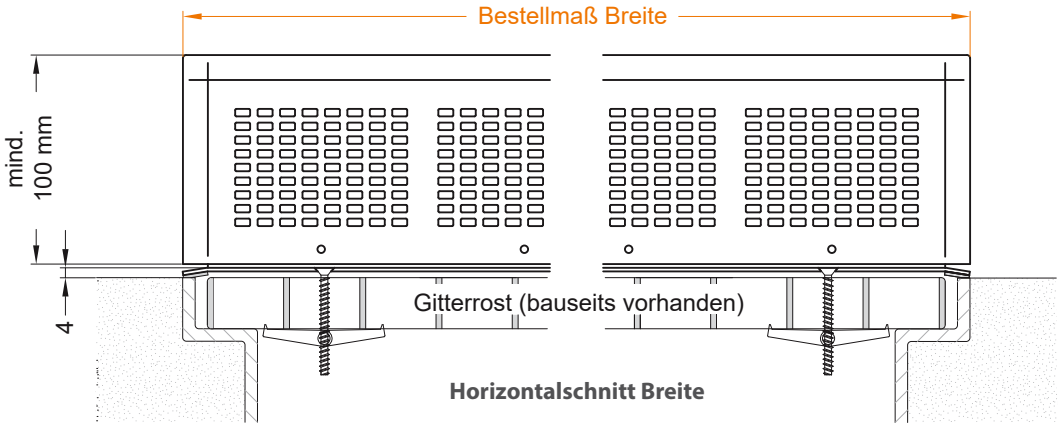

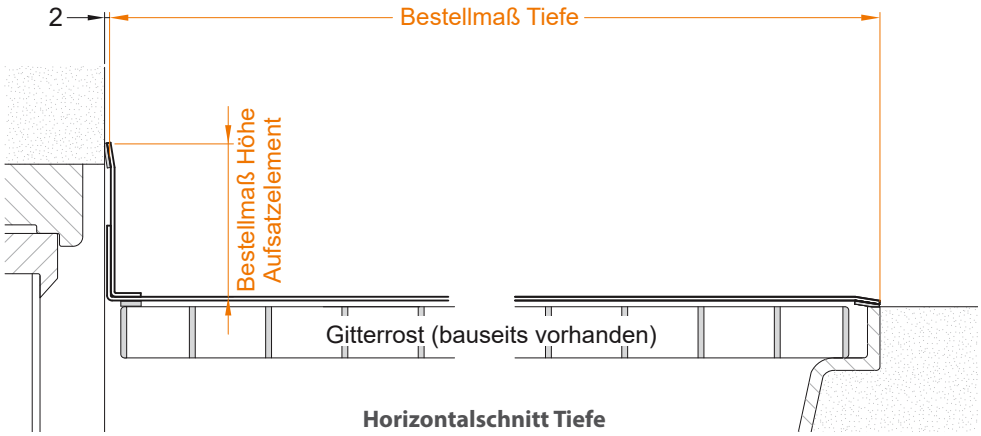

Bestellangaben

Breite	= siehe Horizontalschnitt Breite (max. Bestellbreite 1600 mm)
Tiefe	= siehe Horizontalschnitt Tiefe

Lieferbar in den Farben:
- Feuerverzinkt
- Edelstahl
- Sonderfarben auf Anfrage

Montage/Besonderheiten

- Aufsatzelement vor Ort montieren: es ist vorgestanzt, die Schrauben liegen bei
- Aufsatzelement wird generell in SECUR fix - Breite gefertigt, abweichende Maße sind anzugeben
- Anschluss an Hauswand wird durch mitgeliefertes Fugendichtband hergestellt
- Fugendichtband gleicht max. 10 mm zur Hauswand aus

Aufmaßhilfen

SECUR mit Lochung 3 x 6 mm

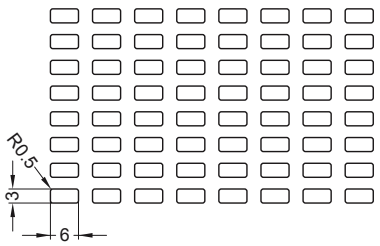

SECUR mit Lochung 7,5 x 14,5 mm

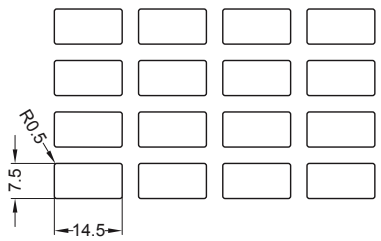

Werkzeuge & Zubehör

Stückliste SEF-Fertigelement in Edelstahl

Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl
60 012 xxx xx	St.	SECUR fix 12, Lochung: 2 x 2 mm, Edelstahl (60 012 022 21) oder SECUR fix 12, Lochung: 3 x 6 mm, Edelstahl (60 012 020 21) oder SECUR fix 12, Lochung: 7.5 x 14.5 mm, Edelstahl (60 012 021 21)	1
12 773 M04 08	St.	Senkkopfschraube, TX - M4 x 8 mm, DIN 965, A2 - zur Verbindung des Aufsatzelementes mit der SEF	3-4
12 712 M04 21	St.	Sechskantmutter, M4, DIN 934, A2 - zur Verbindung des Aufsatzelementes mit der SEF	3-4
60 110 010 07	Set	Kleinst-Insektenschutz-Gewebe-Set, schwarz, SEF 09-12 - optional - bestehend aus: Fiberglasgewebe, schwarz (10 111 XXX XX) - passend zugeschnitten Spiegelklebeband, schwarz, 12 mm (01 138 012 00)	1
20 700 012 00	St.	Federklappdübel, M4, Edelstahl inkl. Schraube - bestehend aus: Federklappdübel, M4 (12 700 012 00) inkl. Senkkopfschraube, M4 x 100 mm, DIN 965, A2 (12 713 M04 10)	4
60 100 000 06	St.	Rutschsicherung, Secur - optional - 3m-Rolle	1
60 000 001 00	St.	Dichtungsband, vorkomprimiert, 15/3, grau - als Fugendichtband	1
60 101 000 20	Set	Abhebesicherung - optional	1
60 104 020 20	Set	SuperSafe, Nachrüstset, verzinkt - optional	1

Stückliste SEF-Fertigelement in verzinkt

Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl
60 012 xxx xx	St.	SECUR fix 12, Lochung: 2 x 2 mm, feuerverzinkt (60 012 022 20) oder SECUR fix 12, Lochung: 3 x 6 mm, feuerverzinkt (60 012 020 20) oder SECUR fix 12, Lochung: 7.5 x 14.5 mm, feuerverzinkt (60 012 021 20)	1
12 772 M04 08	St.	Senkkopfschraube, TX - M4 x 8 mm, DIN 965, verzinkt - zur Verbindung des Aufsatzelementes mit der SEF	3-4
12 712 M04 00	St.	Sechskantmutter, M4, DIN 934, verzinkt - zur Verbindung des Aufsatzelementes mit der SEF	3-4
60 110 010 07	Set	Kleinst-Insektenschutz-Gewebe-Set, schwarz, SEF 09-12 - optional bestehend aus: Fiberglasgewebe, schwarz (10 111 XXX XX) - passend zugeschnitten Spiegelklebeband, schwarz, 12 mm (01 138 012 00)	1
20 700 013 00	St.	Federklappdübel, M4, Verzinkt inkl. Schraube - bestehend aus: Federklappdübel, M4 (12 700 012 00) inkl. Senkkopfschraube, M4 x 80 mm, DIN 965, verzinkt (12 712 M04 80)	4
60 100 000 06	St.	Rutschsicherung, Secur - optional	1
60 000 001 00	St.	Dichtungsband, vorkomprimiert, 15/3, grau - als Fugendichtband	1
60 101 000 20	Set	Abhebesicherung - optional	1
60 104 020 20	Set	SuperSafe, Nachrüstset, verzinkt - optional	1

© trittec AG ▪ Stand: 29. Januar 2024 ▪ Änderungen vorbehalten!