Matrize
Modell K: Bestell-Nr. 01 300 001 09
Modell E: Bestell-Nr. 01 300 001 04

Preislisten
Insektenschutz ▶ Fertigelemente ▶ DF Preisliste 4
Insektenschutz ▶ Komponenten

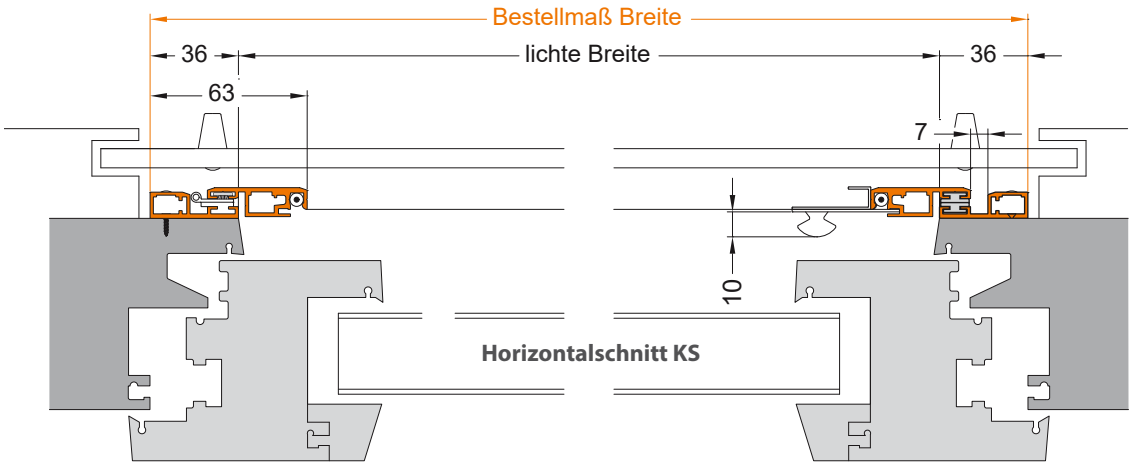

Bestellangaben

Breite	= lichte Breite Blendrahmen	+ 72 mm
Höhe	= lichte Höhe Blendrahmen	+ 72 mm

Öffnungsrichtung

Montage/Besonderheiten

- ab einer Bestellhöhe größer als 1700 mm wird eine Sprosse (gewebeteilend) eingebaut, wenn nicht erwünscht, bitte angeben
- Achtung: Bei Einsatz vor flächenbündigen Fenstern ist der beiliegende Knopfgriff nicht montierbar
- Montagerahmen wird nicht vorgebohrt
- Abdeckkappen liegen bei
- standardmäßig mit montierter Griffschale und beiliegendem Knopfgriff

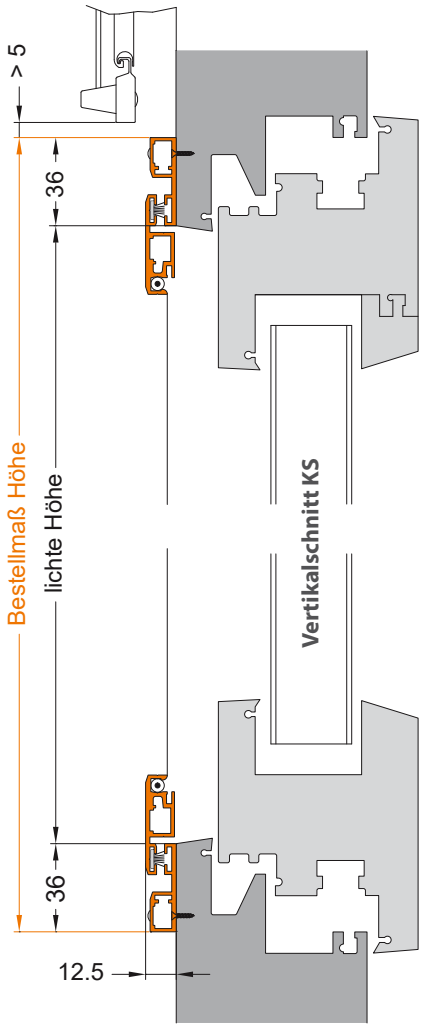

eingesetzte Profile



10 222 xxx



10 242 xxx



10 231 xxx

KS
Holz

Aufmaßhilfen

in Vertikalschnitten bei verschiedenen Fensterarten

bei flächenversetztem Holzfenster

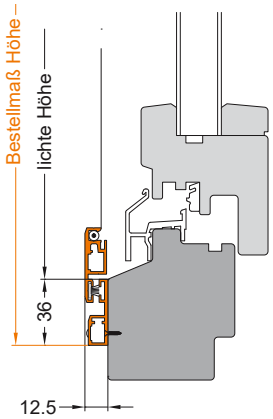

Stückliste für Boxen- & Eigenproduktion

Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl
10 222 xxx xx	m	Drehrahmenprofil - für Flügel	1
10 242 xxx xx	m	Montagerahmenprofil	1
10 231 xxx xx	m	Sprossenprofil, gewebeteilend - optional ab 1700 mm Höhe	1
12 700 103 00	St.	Schlitten für Bänder bis 1,50 m = 2 St. für den Flügel und 2 St. für den Montagerahmen Standard, ab 1,50 m = 3 St. für den Flügel und 3 St. für den Montagerahmen	4 bzw. 6
10 501 065 00	St.	Eckwinkel, 10 x 6,5 mm - für Flügel und den Montagerahmen	8
01 131 000 00	St.	Pur-Rapid Kleber - für Eckwinkel	1
10 1xx xxx xx	m	Gewebe - siehe Gewebeübersicht	1
10 40x xxx xx	m	PVC-Keder - siehe Gewebeübersicht	1
10 806 904 99	m	Magnetband, zum Einschieben, 9 x 4 mm, dunkelbraun	1
20 582 000 xx	Satz	Drehbandsatz, flach, Alu, 3-teilig - bestehend aus: 2 x Drehband, flach, Alu (10 582 000 xx) 1 x Drehbandstift, d=3 mm (12 700 009 00) bis 1,50 m = 2 Satz Standard, ab 1,50 m = 3 Satz	2 bzw. 3
12 773 M03 05	St.	Senkkopfschraube, TX - M3 x 5 mm, DIN 965, A2 - für Befestigung Drehbänder bis 1,50 m = 4 St. je Drehbandsatz Standard, ab 1,50 m = 6 St.	8 bzw. 12
10 452 030 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 3 mm, grau - für den Flügel unterhalb der Drehbänder	1
10 452 070 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 7 mm, grau - für den Flügel Drebandseite sowie oben und unten	1
12 709 M03 12	St.	Gewindestift mit Innensechskant, M3 x 12 mm, ISO 4026 - optional für Befestigung Sprosse	4
10 620 000 xx	St.	Griffschale, Alu*	1
12 775 2.9 6.5	St.	Blechschraube Linsenkopf, TX - 2,9 x 6,5 mm, DIN 7981, A2 - für Befestigung Griffschale*	1
10 616 000 07	St.	Knopfgriff mit Innengewinde, grau*	1
12 779 M03 08	St.	Linsenkopfschraube, TX - M3 x 8 mm, DIN 7985, A2 - für Befestigung Knopfgriff*	1
10 699 001 08	St.	Gewebeschutzplatte, klein, transparent - vorgebohrt*	1
10 820 008 xx	St.	Abdeckkappe, KST, 8 mm	3-4 je m

* Standard-Griffvariante E, Bei Auswahl einer anderen Griffvariante gilt die Übersicht Griffvarianten

© trittec AG ▪ Stand: 29. Januar 2024 ▪ Änderungen vorbehalten!