

## Bestellangaben


Breite = lichte Breite Blendrahmen + 24 mm Höhe = lichte Höhe Blendrahmen + 30 mm


F-Maß oben = Falzmaß siehe Vertikalschnitt
F-Maß unten = Falzmaß siehe Vertikalschnitt
R-Maß = Standard 15 mm

## Montage/Besonderheiten


- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird eine Sprosse (nicht gewebeteilend) eingebaut, wenn nicht gewünscht, bitte angeben
- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird, auf Wunsch, eine zusätzliche Mittenarretierung (drehbare Winkellaschen) beigelegt, Mehrpreis siehe Preisliste

## eingesetzte Profile




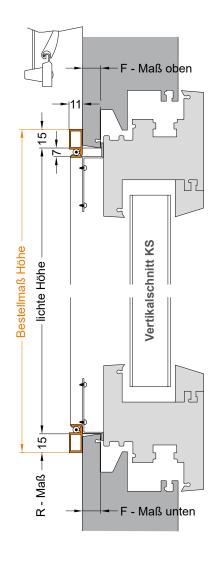

Holz

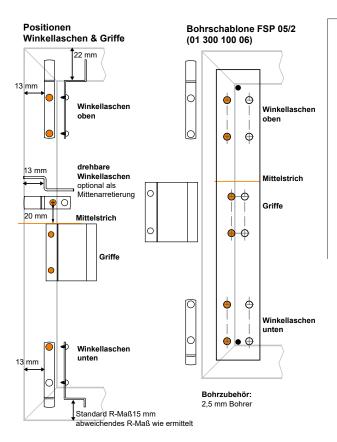

bei Holzfenster bitte R-Maß angeben



## ■ Stückliste für Boxen- & Eigenproduktion

Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl
40 218 000 xx	m	Fensterspannrahmenprofil	1
10 232 xxx xx	m	Sprossenprofil, nicht gewebeteilend	1
10 815 000 07	St.	Sprossenhalterung, KST, grau	2
12 775 2.9 9.5	St.	Blechschraube Linsenkopf, TX - 2,9 x 9,5 mm, DIN 7981, A2 - für Befestigung Sprossenhalterung	4
10 503 082 00	St.	Eckwinkel, 13 x 8,2 mm	4
10 1xx xxx xx	m	Gewebe - siehe Gewebeübersicht	1
10 40x xxx xx	m	PVC-Keder - siehe Gewebeübersicht	1
20 622 000 xx	Satz	Fensterspannrahmengriffsatz - bestehend aus: 2 x Fensterspannrahmengriff (10 622 000 xx)	1
10 542 xxx 07	St.	Winkellaschen, oben - Größe nach Auftrag	2
10 543 xxx 07	St.	Winkellaschen, unten - Größe nach Auftrag	2
12 775 2.9 6.5	St.	Blechschraube Linsenkopf, TX - 2,9 x 6,5 mm, DIN 7981, A2 - für Befestigung Fensterspannrahmengriffe und Winkellaschen	12

optional zusätzliche Mittenarretierung ab Bestellhöhe bzw. -breite 1500 mm Winkellaschenset oben drehbar bestehend aus:

Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl
10 551 xxx 07	St.	Winkellaschen, oben, drehbar - Größe nach Auftrag	2
12 701 M04 00	St.	Federring, M4, DIN 127, A2	2
12 703 4.3 00	St.	Scheibe, 4,0 mm, DIN 433, A2	4
12 779 M03 08	St.	Linsenkopfschraube, TX - M3 x 8mm, DIN 7985, A2	2