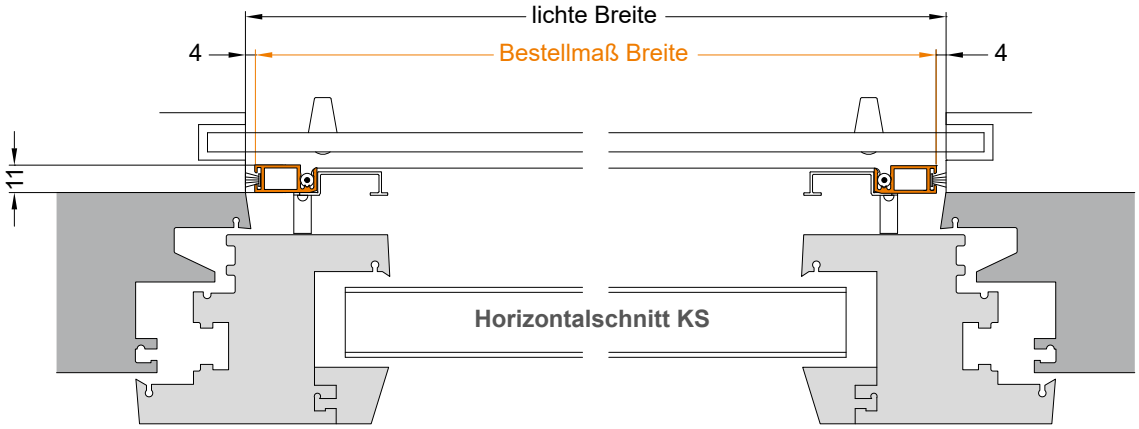

Bestellangaben

Breite	= lichte Breite Blendrahmen	- 8 mm
Höhe	= lichte Höhe Blendrahmen	+ 30 mm
F-Maß oben	= Falzmaß siehe Vertikalschnitt	
F-Maß unten	= Falzmaß siehe Vertikalschnitt	
R-Maß	= Standard 15 mm	

Montage/Besonderheiten

- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird eine Sprosse (nicht gewebeteilend) eingebaut, wenn nicht gewünscht, bitte angeben
- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird, auf Wunsch, eine zusätzliche Mittenarretierung (drehbare Winkellaschen) beigelegt, Mehrpreis siehe Preisliste

eingesetzte Profile



40 214 000



40 218 000



10 232 xxx

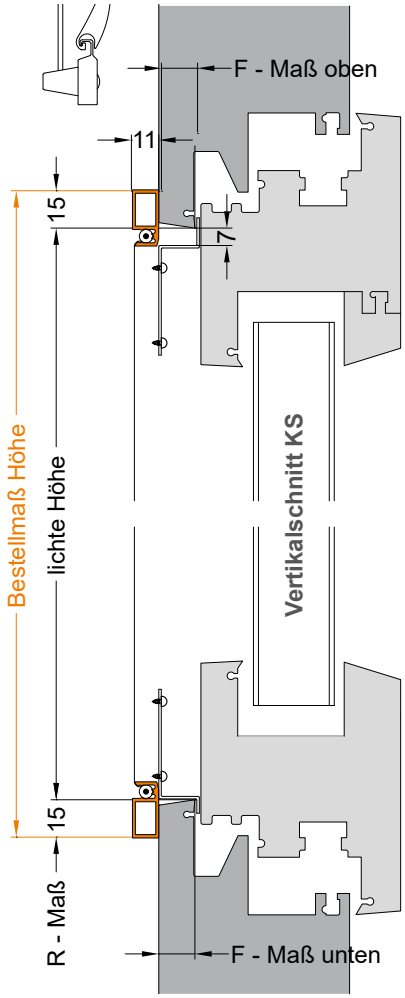

KS
Holz

Aufmaßhilfen

in Vertikalschnitten bei verschiedenen Fensterarten

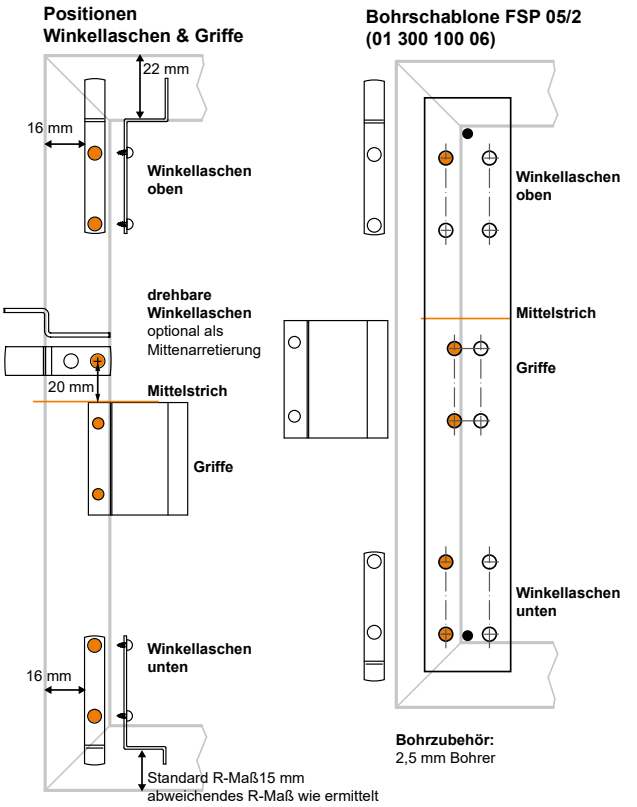

bei Holzfenster

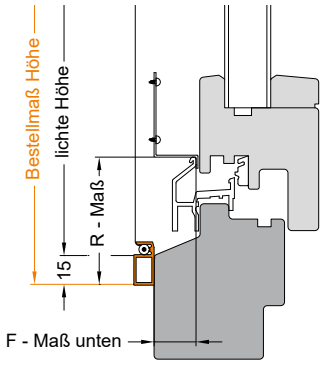

Stückliste für Boxen- & Eigenproduktion

Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl
40 214 000 xx	m	Fensterspannrahmenprofil	1
40 218 000 xx	m	Fensterspannrahmenprofil	1
10 232 xxx xx	m	Sprossenprofil, nicht gewebeteilend	1
10 815 000 07	St.	Sprossenhalterung, KST, grau	2
12 775 2.9 9.5	St.	Blechschraube Linsenkopf, TX - 2,9 x 9,5 mm, DIN 7981, A2 - für Befestigung Sprossenhalterung	4
10 503 082 00	St.	Eckwinkel, 13 x 8,2 mm	4
10 1xx xxx xx	m	Gewebe - siehe Gewebeübersicht	1
10 40x xxx xx	m	PVC-Keder - siehe Gewebeübersicht	1
10 452 090 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 9 mm	1
20 622 000 xx	Satz	Fensterspannrahmengriffsatz - bestehend aus: 2 x Fensterspannrahmengriff (10 622 000 xx)	1
10 542 xxx 07	St.	Winkellaschen, oben - Größe nach Auftrag	2
10 543 xxx 07	St.	Winkellaschen, unten - Größe nach Auftrag	2
12 775 2.9 6.5	St.	Blechschraube Linsenkopf, TX - 2,9 x 6,5 mm, DIN 7981, A2 - für Befestigung Fensterspannrahmengriffe und Winkellaschen	12

optional zusätzliche Mittenarretierung ab Bestellhöhe bzw. -breite 1500 mm Winkellaschenset oben drehbar bestehend aus:

Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl
10 551 xxx 07	St.	Winkellaschen, oben, drehbar - Größe nach Auftrag	2
12 701 M04 00	St.	Federring, M4, DIN 127, A2	2
12 703 4.3 00	St.	Scheibe, 4,0 mm, DIN 433, A2	4
12 779 M03 08	St.	Linsenkopfschraube, TX - M3 x 8mm, DIN 7985, A2	2

© trittec AG ▪ Stand: 29. Januar 2024 ▪ Änderungen vorbehalten!