Matrize
Modell B/2: Bestell-Nr. 01 300 001 14
Modell F: Bestell-Nr. 01 300 001 05

Preislisten
Insektenschutz ▶ Fertigelemente ▶ DT Preisliste 4
Insektenschutz ▶ Komponenten

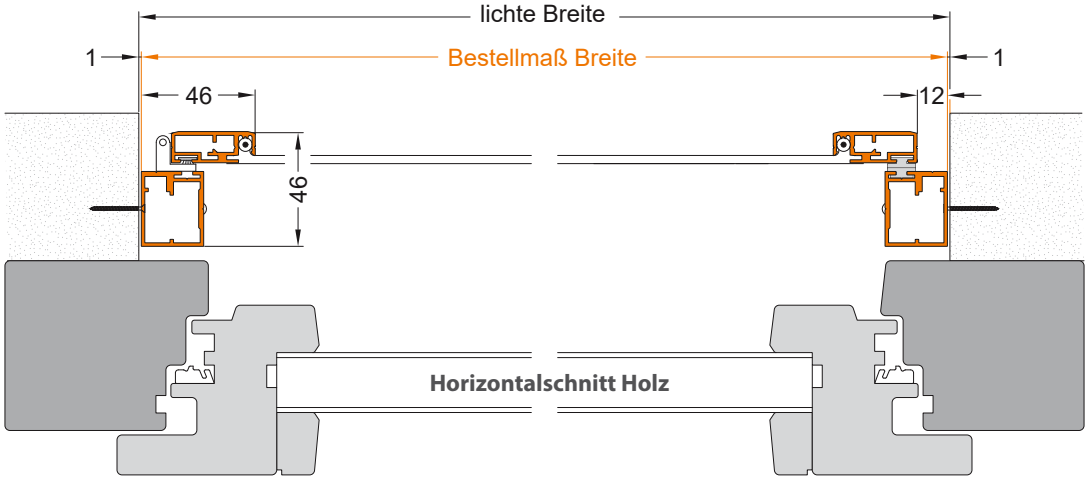

Bestellangaben

Breite	= lichte Breite Mauerlaibung	- 2 mm
Höhe	= lichte Höhe Mauerlaibung	- 2 mm
Sprosse	= UK DT bis Mitte Sprossenprofil (Standard 1000 mm)	

Öffnungsrichtung

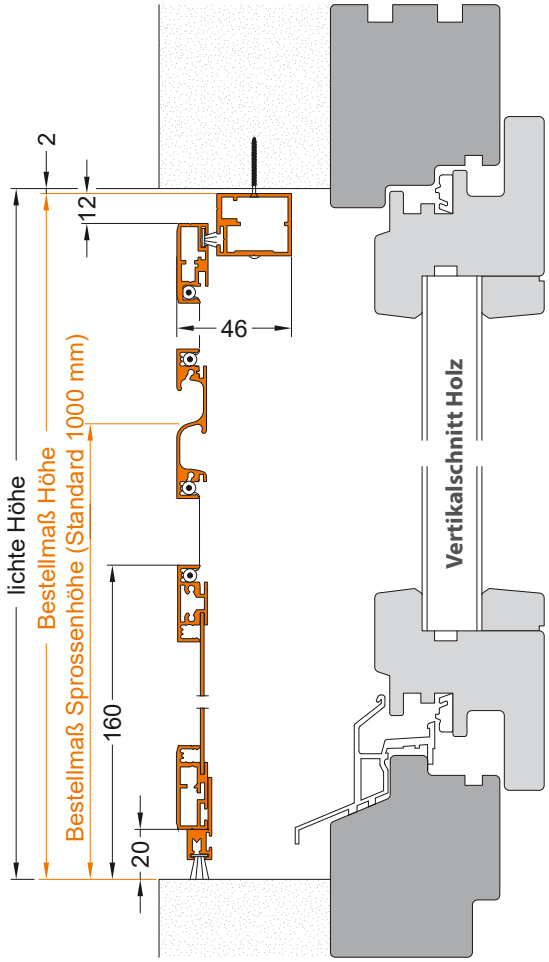

Montage/Besonderheiten

- Montagerahmen wird nicht vorgebohrt
- Abdeckkappen liegen bei
- Bürstenprofil kann über Langlöcher bis zu 10 mm versetzt werden
- standardmäßig mit montierter Griffsprosse
- Griffvarianten siehe Übersicht Griffe

eingesetzte Profile

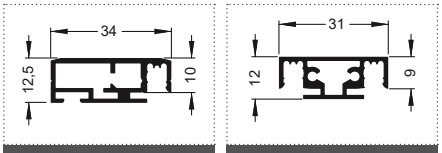

40 221 000

40 231 000



10 243 xxx



10 282 xxx

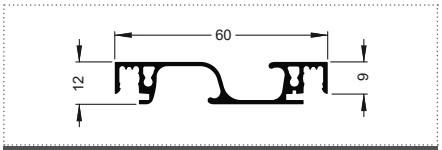

40 234 000

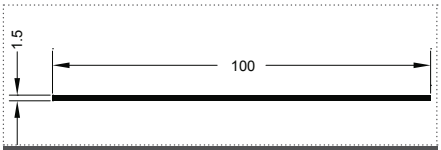

10 271 xxx

KS
Holz
Alu

Aufmaßhilfen

in Vertikalschnitten bei verschiedenen Fensterarten

bei flächenversetzter Kunststofftür

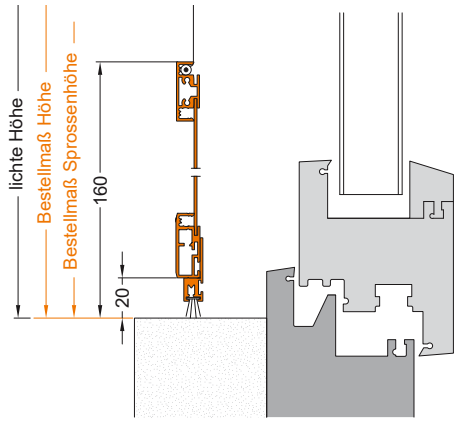

bei flächenbündiger Alutür

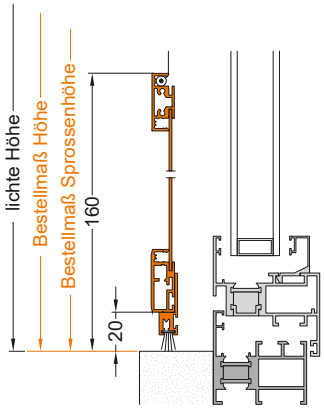

Stückliste für Boxen- & Eigenproduktion

Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl
40 221 000 xx	m	Drehrahmenprofil - für Flügel	1
10 243 xxx xx	m	Montagerahmenprofil	1
40 231 000 xx	m	Sprossenprofil, gewebeteilend - für Befestigung Trittblech, optional zusätzlich als Griffsprosse bei abweichender Griffvariante	1
40 234 000 xx	m	Griffsprosse - Standardgriffvariante F*	1
10 271 xxx xx	m	Trittblech	1
10 282 xxx xx	m	Bürstenprofil	1
12 700 103 00	St.	Schlitten für Bänder bis 2,50 m = 3 St. in den Flügel Standard und 3 St. in den Montagerahmen, ab 2,50 m = 4 St. in den Flügel und 4 St. in den Montagerahmen	6 bzw. 8
12 700 000 00	St.	Schlitten für Winkellaschen - optional - für Befestigung Türschließer in Bandseite Montagerahmen	1
10 505 067 00	St.	Eckwinkel, 15 x 6,7 mm - für Flügel	4
10 501 200 00	St.	Eckwinkel, 10 x 20 mm - für Montagerahmen	2
01 131 000 00	St.	Pur-Rapid Kleber - für Eckwinkel	1
12 773 M03 40	St.	Senkkopfschraube, TX - M3 x 40 mm, DIN 965, A2 - für Befestigung Trittblech und Griffsprosse	8
10 806 904 99	m	Magnetband, zum Einschieben, 9 x 4 mm, dunkelbraun - in den Flügel und den Montagerahmen Bandgegenseite	1
20 581 000 xx	Satz	Drehbandsatz, Alu, 3-teilig - bestehend aus: 1 x Drehband, Alu, schräg (10 581 00S xx) - oberes Drehband 1 x Drehband, Alu, gerade (10 581 00G xx) - unteres Drehband 1 x Drehbandstift d=3,0 mm (12 700 009 00) bis 2,50 m = 3 Satz Standard, ab 2,50 m = 4 Satz	3 bzw. 4
12 773 M03 06	St.	Senkkopfschraube, TX - M3 x 6 mm, DIN 965, A2 - für Befestigung Drehbänder auf Schlitten am Flügel und Montagerahmen bis 2,50 m = 12 St. Standard, ab 2,50 m = 16 St.	12 bzw. 16
10 452 030 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 3 mm, grau - für den Flügel unterhalb der Drehbänder, optional für den Flügel Drehbandseite in der Höhe des Türschließers	1
10 452 070 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 7 mm, grau - für den Flügel Drehbandseite an den freien Stellen sowie oben	1
12 775 3.5 9.5	St.	Blechschraube Linsenkopf, TX - 3,5 x 9,5 mm, DIN 7981, A2 - für Befestigung Bürstenprofil bis 400 mm = 2 St. Standard, ab 400 mm = 3 St.	2 bzw. 3
10 452 120 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 12 mm, grau - für Bürstenprofil	1
10 1xx xxx xx	m	Gewebe - siehe Gewebeübersicht	1
10 40x xxx xx	m	PVC-Keder - siehe Gewebeübersicht	1
10 906 000 xx	St.	Türschließer - optional inkl. 1 x Feder für Türschließer (10 906 001 00), 1 x Drehbandstift d=3 mm (12 700 009 00)	1
12 773 M03 06	St.	Senkkopfschraube, TX - M3 x 6 mm, DIN 965, A2 - optional - für Türschließer	3
10 820 008 xx	St.	Abdeckkappe, KST, 8 mm	3-4 je m

* Standard-Griffvariante F, Bei Auswahl einer anderen Griffvariante gilt die Übersicht Griffvarianten

© trittec AG ▪ Stand: 29. Januar 2024 ▪ Änderungen vorbehalten!