Matrize
Modell M: Bestell-Nr. 01 300 001 11
Modell N: Bestell-Nr. 01 300 001 12

Preislisten
Insektenschutz ▶ Fertigelemente ▶ PT Preisliste 2
Insektenschutz ▶ Komponenten

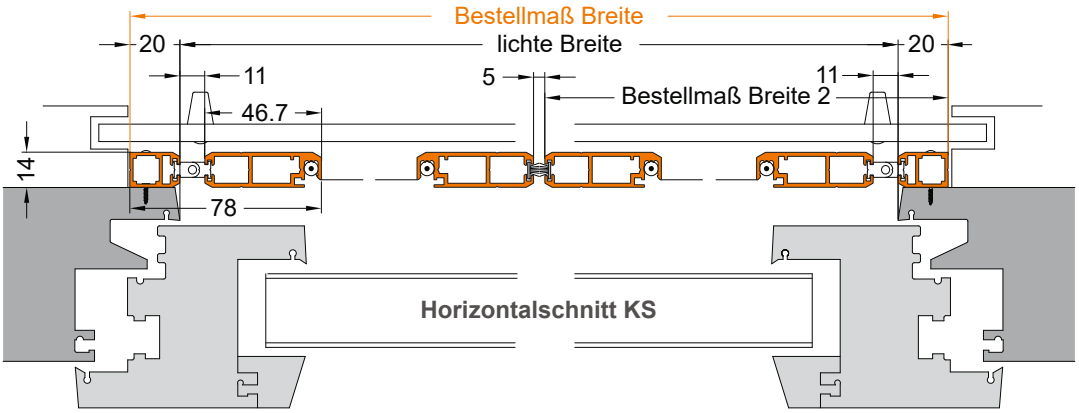

Bestellangaben

Breite	= lichte Breite Blendrahmen	+ 40 mm
Höhe	= lichte Höhe Blendrahmen	+ 40 mm
Sprosse	= UK PT bis Mitte Sprossenprofil (Standard 1000 mm)	

Öffnungsrichtung

Montage/Besonderheiten

- Montagerahmen wird nicht vorgebohrt
- Abdeckkappen liegen bei
- Breite pro Flügel min. 320 mm
- Öffnungswinkel 90˚ je Öffnungsrichtung

eingesetzte Profile



40 224 000



40 225 000



40 231 000



40 234 000



40 244 000

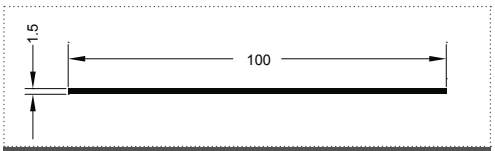

10 271 xxx

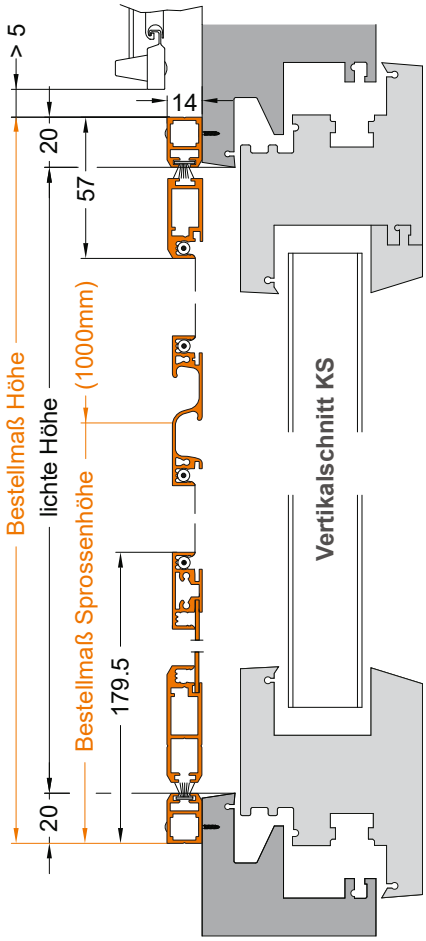

KS
Alu

Aufmaßhilfen
in Vertikalschnitten

bei flächenbündiger Alutür

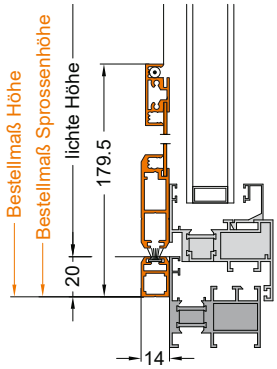

bei flächenversetzter Kunststofftür

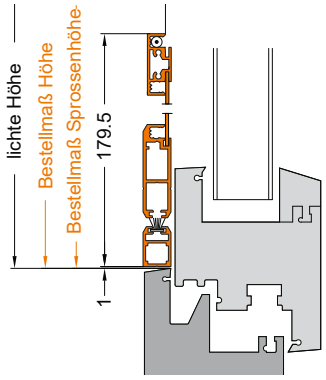

Stückliste für Boxen- & Eigenproduktion

Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl
40 224 000 xx	m	PT-Kombi-Drehrahmenprofil	1
40 225 000 xx	m	PT-Kombi-Drehrahmenprofil	1
40 234 000 xx	m	Griffsprossenprofil, gewebeteilend	1
40 231 000 xx	m	Sprossenprofil, gewebeteilend - für Befestigung Trittblech, optional zusätzlich bei abweichender Griffvariante als Griffsprosse	1
10 271 xxx xx	m	Trittblech	1
40 244 000 xx	m	Montagerahmenprofil	1
10 805 070 00	St.	Magnet für PT, 60 x 10 x 7 mm - für oben und unten Flügel im Standflügel oben und unten: bis 400 mm = je 1 x, bis 700 mm = je 2 x, ab 700 mm = je 3 x im Gangflügel oben und unten: bis 400 mm = je 1 x, ab 400 mm = je 2 x	4-10
12 708 M04 20	St.	Gewindestift mit Innen-6-kt. und Spitze, M4 x 20 mm, ISO 4027 - für Befestigung Magneten oben am Flügel je 2 pro Magnet (Seite C)	4-10
20 805 000 00	Set	Magnethalter für PT inkl. Gewindestift - für Befestigung Magnet für PT 60 x 10 x 7 inkl. Magnethalter für PT, ohne Gewindestift (10 805 000 00) und 1 x Gewindestift mit Innen-6-kt. und Spitze, M4 x 10 mm, ISO 4027, vormontiert (12 708 M04 10)	2-5
10 805 000 02	St.	Distanzstück für Magnethalter PT	4-10
20 853 000 00	Set	Set, Klotz und Feder für Pendeltür - vormontiert, bestehend aus: 3 x Gewindestift mit Innen-6-kt. und Spitze, M4 x 10 mm, ISO 4027 (12 708 M04 10), 1 x Klotz für PT (10 852 000 00), 1 x Feder für PT (10 851 999 00), 0,3 m Silikontürdichtung für PT-Feder (10 851 888 00)	2
12 700 000 00	St.	Schlitten für Winkellaschen - für Befestigung Umlenkklotz - 1 x je Flügel	2
01 131 000 00	St.	Pur-Rapid Kleber - für Eckwinkel	1
20 583 000 07	Set	Drehbandset-Pendeltür, Alu, RAL 9007, matt - 3-teilig - bestehend aus 3 Drehbandsätzen: 1 x Drehband für Pendeltür, Alu, M3 (10 583 M03 xx) - oberstes Drehband, 1 x Innensechskantschraube M3 mit Teller für PT-Scharnier - für Befestigung oberstes Drehband Flügel (12 720 M03 00), 5 x Drehband für Pendeltür, Alu, M4 (10 583 M04 xx) - untere und obere Drehbänder, 3 x Gewindestift mit Innen-6-kt. und Spitze, M4 x 10 mm, ISO 4027 - für Befestigung unterer Drehbänder Montagerahmen (12 708 M04 10), 2 x Gewindestift mit Innen-6-kt. und Spitze, M4 x 20 mm, ISO 4027 - für Befestigung oberer Drehbänder Flügel (12 708 M04 20), 3 x Drehbandstift d=3,3 mm für PT (12 700 009 01)	2
10 805 032 00	St.	Magnete für PT, 60 x 10,8 x 4 mm - für oben und unten Montagerahmen im Standflügel oben und unten: bis 400 mm je 1 x, bis 700 mm je 2 x, ab 700 mm je 3 x im Gangflügel oben und unten: bis 400 mm je 1 x, ab 400 mm je 2 x	4-10
12 700 101 00	St.	Schlitten für PT-Umlenkrolle M3 - in Montagerahmen	2
10 505 105 00	St.	Eckwinkel, 15 x 10,5 mm - für Flügel	8
10 501 088 00	St.	Eckwinkel, 10 x 8,8 mm - für Montagerahmen	4
01 130 000 00	St.	Silikon, transparent - für Befestigung Trittblech, Magneten Montagerahmen	1
12 773 M03 40	St.	Senkkopfschraube, TX - M3 x 40 mm, DIN 965, A2 - für Befestigung Trittblech und Griffsprosse	16
20 850 000 07	Set	Set, Umlenkklotz-PT und Faden - vormontiert, besteht aus: 1 x Umlenkklotz-PT inkl. Rolle (10 850 000 00), 1 x Faden für PT, 800 mm (10 853 000 00)	2
12 773 M03 08	St.	Senkkopfschraube, TX - M3 x 8 mm, DIN 965, A2 - für Befestigung Umlenkklotz am Schlitten für Winkellasche	6
10 854 001 00	Set	PT-Rolle Montagerahmen - inkl. 1 x Flachkopfschraube M3 x 8 mm - zur Befestigung auf Schlitten für PT-Umlenkrolle M3	2
10 452 090 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 9 mm, grau - für den Flügel Bandseite und unten, Standflügel Bandgegengenseite, am Montagerahmen oben von der Bandgegenseite bis zur Umlenkrolle, sowie an der Bandseite	1
10 452 030 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 3 mm, grau - Gangflügel Bandgegenseite, am Montagerahmen oben von der Bandgegenseite bis zur Umlenkrolle und unten	1
10 1xx xxx xx	m	Gewebe - siehe Gewebeübersicht	1
10 40x xxx xx	m	PVC-Keder - siehe Gewebeübersicht	1
10 820 008 00	St.	Abdeckkappen, KST, 8 mm	3-4 je m
12 700 111 00	St.	Stiftgabel für Drehband	1

* Standard-Griffvariante F, Bei Auswahl einer anderen Griffvariante gilt die Übersicht Griffvarianten

© trittec AG ▪ Stand: 29. Januar 2024 ▪ Änderungen vorbehalten!